


CENTRALINI DI EMERGENZA




IP65 CE 04 D22 R Codice 05763

- 4 moduli
 Colore rosso RAL 3000
 Confezionamento 5 (5x1)p
Dotazione standard:
 - 2 tappi doppio isolamento
 - 1 etichetta quadro
 - 1 etichetta indicazione rottura vetro
 - 1 serratura
 - 2 chiavi per serratura

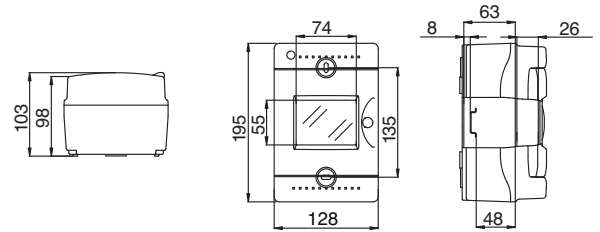


IP65 CE 04 R Codice 05762
IP65 CE 04 GRI Codice 05761

- 4 moduli
 R = Colore rosso RAL 3000
 GRI = Colore grigio RAL 7035
 Potenza dissipabile 12W
 Confezionamento 5 (5x1)p
Dotazione standard:
 - 2 tappi doppio isolamento
 - 1 etichetta quadro
 - 1 etichetta moduli
 - 1 etichetta indicazione rottura vetro
 - 1 serratura
 - 2 chiavi per serratura

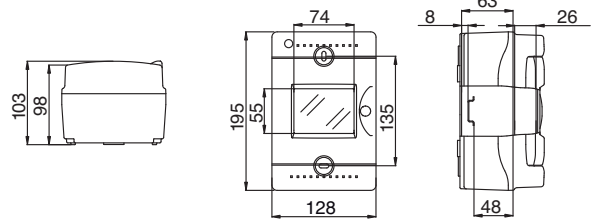


IP65 CE 08 R Codice 05765
IP65 CE 08 GRI Codice 05764

- 8 moduli
 R = Colore rosso RAL 3000
 GRI = Colore grigio RAL 7035
 Potenza dissipabile 18W
 Confezionamento 5 (5x1)p
Dotazione standard:
 - 1 coprimoduli (4 moduli)
 - 4 tappi doppio isolamento
 - 1 etichetta quadro
 - 1 etichetta moduli
 - 1 etichetta indicazione rottura vetro
 - 1 serratura
 - 2 chiavi per serratura

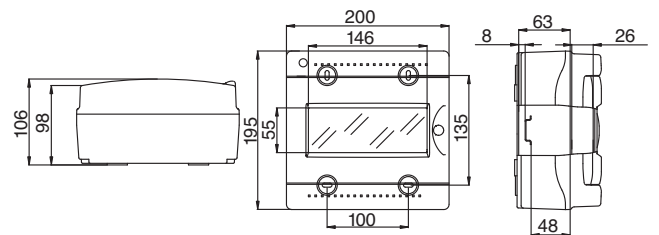


IP65 CE 08 PDF R Codice 05766

- 8 moduli
 Colore rosso RAL 3000
 Potenza dissipabile 18W
 Confezionamento 5 (5x1)p
Dotazione standard:
 - 4 tappi doppio isolamento
 - 1 etichetta quadro
 - 1 etichetta indicazione rottura vetro
 - 1 serratura
 - 2 chiavi per serratura

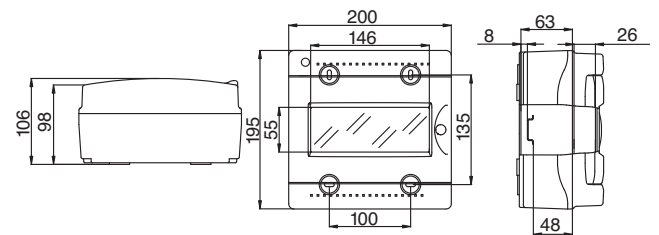


IP55 CE 04 INC R Codice 05768
IP55 CE 04 INC GRI Codice 05767

- 4 moduli
 R = Colore rosso RAL 3000
 GRI = Colore grigio RAL 7035
 Potenza dissipabile 15W
 Confezionamento 5 (5x1)p
Dotazione standard:
 - 1 etichetta quadro
 - 1 etichetta moduli
 - 1 etichetta indicazione rottura vetro
 - 1 serratura
 - 2 chiavi per serratura

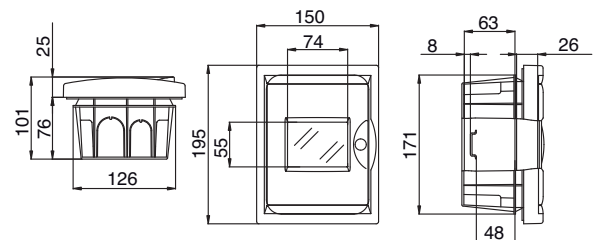

ACCESSORI PER CENTRALINI DI EMERGENZA

CENTRALINI E CASSETTE



CONTATTO NA 16A 690V Codice 05769

Contatto per centralino
IP55 CE PULS R
Colore verde
Categoria di utilizzo 220V DC13:0,25A
400V AC15: 4,5A
Confezionamento 10 p



VETRO 08 MOD Codice 05773

Vetro di ricambio per centralino
IP65 CE 08 R
IP65 CE 08 GRI
IP65 CE 08 PDF R
Confezionamento 5 p




CONTATTO NC 16A 690V Codice 05770

Contatto per centralino
IP55 CE PULS R
Colore rosso
Categoria di utilizzo 220V DC13:0,25A
400V AC15: 4,5A
Confezionamento 10 p




MFV Codice 05774

Martello frangivetro
Confezionamento 5 p




VETRO PULS Codice 05771

Vetro di ricambio per centralino
IP55 CE PULS R
Confezionamento 5 p



SEC Codice 05160

Staffe esterne per centralini
(escluso IP55 CE PULS R e
IP55 CE 04 INC)
Confezionamento 120 (10x12)p



VETRO 04 MOD Codice 05772

Vetro di ricambio per centralino
IP65 CE 04 R
IP65 CE 04 GRI
IP65 CE 04 D22 R
IP55 CE 04 INC R
IP55 CE 04 INC GRI
Confezionamento 5 p

*Secondo norma IEC EN 60947-5-1