


## ELEMENTI CONDUTTORI BUSBAR TRUNKING SECTIONS

### ELEMENTI RETTILINEI STRAIGHT SECTIONS

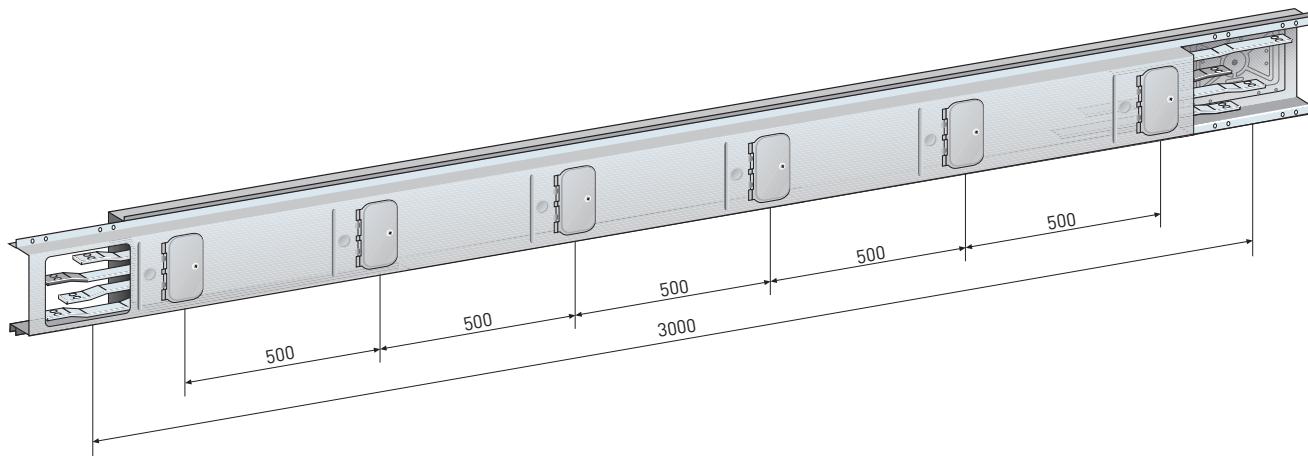

RAME  
COPPER

ALLUMINIO  
ALUMINIUM

Portata Rated I	3F + PE	3F + N + PE (N = 1/2F)	3F + N + PE(N = F)	3F + PE	3F + N + PE
250A				113800Z3LAE	114800Z3LAE
320A				113500Z3LAE	114500Z3LAE
350A	110100Z3LAE	110300Z3LAF	112100Z3LAE		
400A				113300Z3LAE	114300Z3LAE
450A	112300Z3LAE		112200Z3LAE		
500A				113900Z3LAE	114900Z3LAE
630A				113400Z3LAE	114400Z3LAE
700A	110200Z3LAE	110400Z3LAE	111400Z3LAE		
800A				113700Z3LAE	114700Z3LAE
900A	111700Z3LAE	112800Z3LAE	111800Z3LAE		
1000A	115000Z3LAE	111000Z3LAE	115100Z3LAE		116000Z3LAE

## ELEMENTI CONDUTTORI

### BUSBAR TRUNKING SECTIONS

#### ELEMENTO RETTILINEO CON GIUNTO DI ESPANSIONE


##### STRAIGHT SECTION WITH EXPANSION JOINT

Si consiglia l'inserimento dell'elemento con giunto di espansione in prossimità dei giunti di dilatazione del fabbricato allo scopo di assecondare gli assestamenti dello stesso.

Sections with expansion joint must be installed in proximity of the building's expansion joint.

**! Elemento da 2975 ÷ 3025 con 50 mm di regolazione telescopica.**

**! 2975 to 3025 (50 mm of telescopic adjustment)**

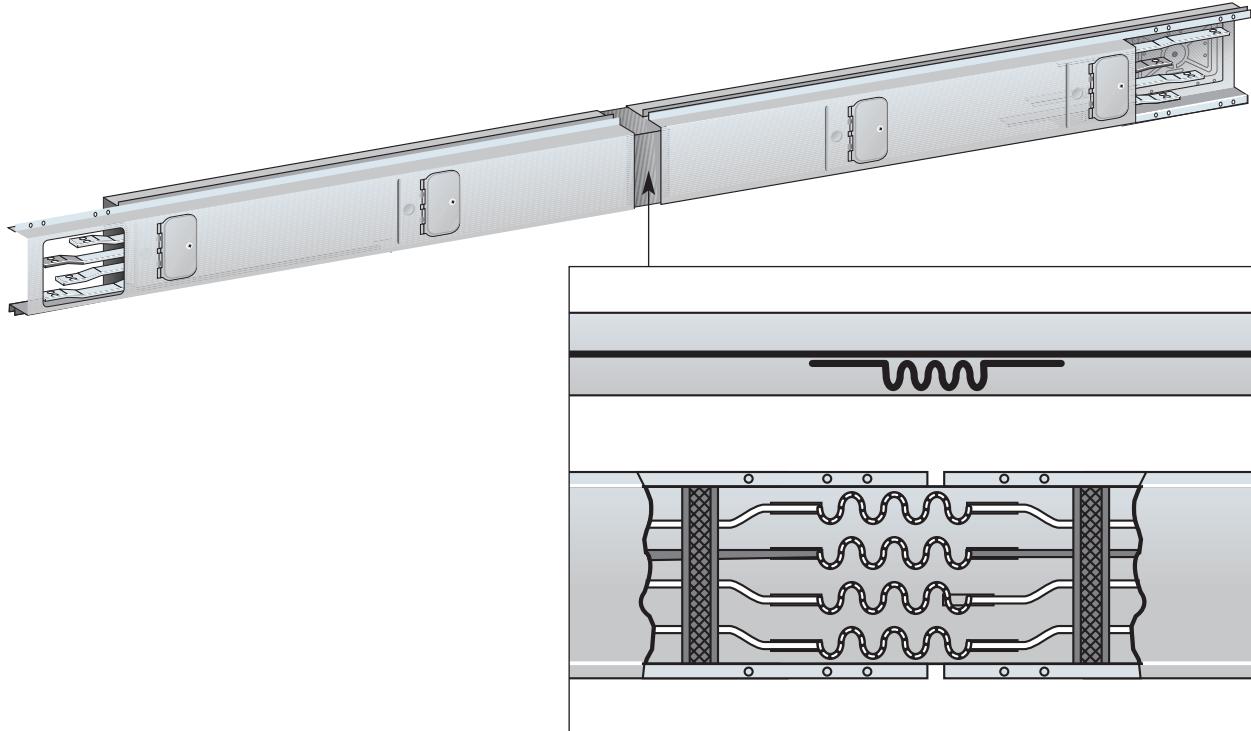


Portata Rated I	RAME COPPER		ALLUMINIO ALUMINIUM	
	3F + PE	3F + N + PE	3F + PE	3F + N + PE
<b>250A</b>			113808Z3LAE	114808Z3LAE
<b>320A</b>			113508Z3LAE	114508Z3LAE
<b>350A</b>	110108Z3LAE	110308Z3LAF		
<b>400A</b>			113308Z3LAE	114308Z3LAE
<b>450A</b>	112308Z3LAE	112208Z3LAE		
<b>500A</b>			113908Z3LAE	114908Z3LAE
<b>630A</b>			113408Z3LAE	114408Z3LAE
<b>700A</b>	110208Z3LAE	110408Z3LAF		
<b>800A</b>			113708Z3LAE	114708Z3LAE
<b>900A</b>	111708Z3LAE	112808Z3LAE		
<b>1000A</b>	115008Z3LAE	115108Z3LAE		116008Z3LAE

## ELEMENTI CONDUTTORI BUSBAR TRUNKING SECTIONS

### COLONNE MONTANTI RISING MAINS

In caso di installazione in colonna montante il verso corretto di montaggio è con la successione delle fasi 1-N-2-3 da sinistra a destra guardando il Blinosbarra. In questo modo gli sportelli delle spine si apriranno verso il basso.

In case of vertical installation (rising mains) the correct phase sequence is 1-N-2-3 from left to right when looking at the busbar trunking. In this way the covers of the tap-off outlets will open downwards.

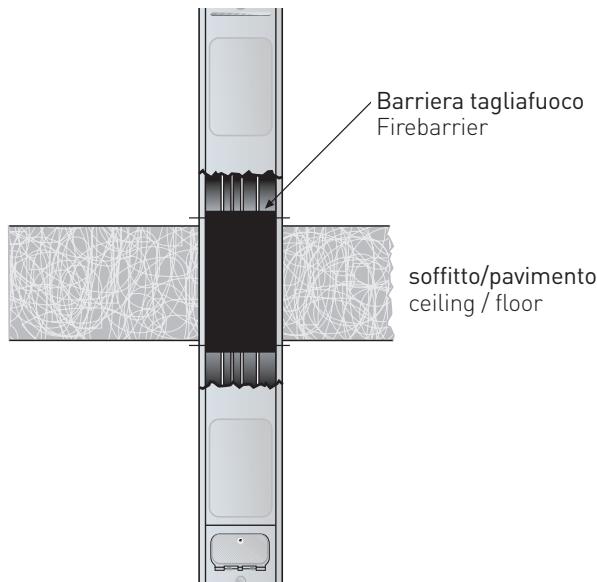

	RAME COPPER	ALLUMINIO ALUMINIUM		
Portata Rated I	3F + PE	3F + N + PE	3F + PE	3F + N + PE
<b>250A</b>			113805Z3LAE	114805Z3LAE
<b>320A</b>			113505Z3LAE	114505Z3LAE
<b>350A</b>	110105Z3LAE	110305Z3LAF		
<b>400A</b>			113305Z3LAE	114305Z3LAE
<b>450A</b>	112305Z3LAE	112205Z3LAE		
<b>500A</b>			113905Z3LAE	114905Z3LAE
<b>630A</b>			113405Z3LAE	114405Z3LAE
<b>700A</b>	110205Z3LAE	110405Z3LAF		
<b>800A</b>				114705Z3LAE
<b>900A</b>	111705Z3LAE	112805Z3LAE		
<b>1000A</b>		115105Z3LAE		116005Z3LAE

### BARRIERA TAGLIAFUOCO FIREBARRIERS

Gli elementi con barriera tagliafuoco, realizzata secondo norma DIN 4102-9 consentono di compartimentare i due ambienti attraversati dalla linea.


La barriera tagliafuoco deve essere posizionata in corrispondenza del muro o della soletta. La lunghezza standard della barriera tagliafuoco è di 180 mm o di 320 mm.

Per ulteriori informazioni contattare servizio commerciale

The sections with firebarrier (engineered in compliance with DIN Standard 4102-9) are designed with the purpose of segregating the two sides of a section that goes through a wall or floor slab.

The firebarrier must be positioned at the wall or slab crossing. Firebarriers can be 180 mm or 320 mm thick.

For further information call our sales department.

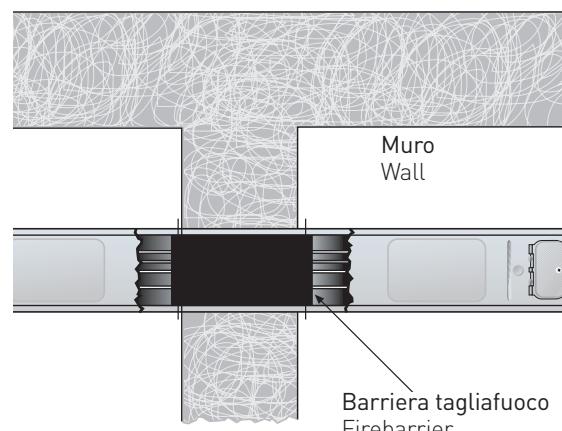

## ELEMENTI CONDUTTORI

## BUSBAR TRUNKING SECTIONS

### ANGOLI DIEDRI


### EDGEWISE ELBOWS

Le due estremità di un elemento Blidnosbarra non sono uguali ma complementari. Percorrendo una linea posta come in figura (estremità con boccole neutro in alto) l'angolo di alternativa 1 piega la linea verso sinistra, quello di alternativa 2 piega la linea verso destra.

The two ends of a Blidnosbarra section are not identical but complementary. If you follow the path of an edgewise elbow positioned like in these two drawings (neutral eye up), an alternative 1 elbow bends to the left, while the alternative 2 elbow bends to the right.

**!**  
Sugli angoli e sui T non è possibile inserire unità di derivazione

**!**  
On elbows and T's it is not possible to insert any tap-off plugs.

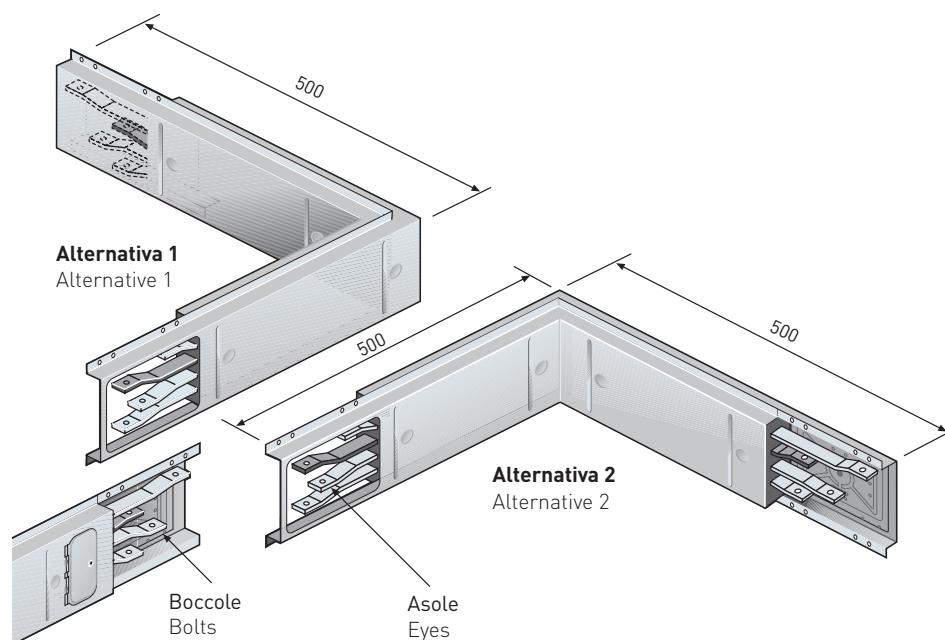

Portata Rated I	RAME COPPER		ALLUMINIO ALUMINIUM	
	3F + PE	3F + N + PE	3F + PE	3F + N + PE
<b>250A</b>			113801Z1LAE	114801Z1LAE
<b>320A</b>			113501Z1LAE	114501Z1LAE
<b>350A</b>	110101Z1LAE	110301Z1LAF		
<b>400A</b>			113301Z1LAE	114301Z1LAE
<b>450A</b>	112301Z1LAE	112201Z1LAE		
<b>500A</b>			113901Z1LAE	114901Z1LAE
<b>630A</b>			113401Z1LAE	114401Z1LAE
<b>700A</b>	110201Z1LAE	110401Z1LAE		
<b>800A</b>			113701Z1LAE	114701Z1LAE
<b>900A</b>	111701Z1LAE	112801Z1LAE		
<b>1000A</b>	115001Z1LAE	115101Z1LAE		116001Z1LAE

# ELEMENTI CONDUTTORI

## BUSBAR TRUNKING SECTIONS

### ANGOLI PIANI

#### FLATWISE ELBOWS

L'altra tipologia di angolo in produzione è quella che si sviluppa sul piano orizzontale; anche in questi casi si richiede di specificare l'alternativa.




**Le alternative degli angoli indicate in queste pagine si basano sul montaggio con neutro in alto.**

Same logic on alternatives as for edgewise elbows



The alternatives of the elbows shown in these pages are based on assembly with neutral up.

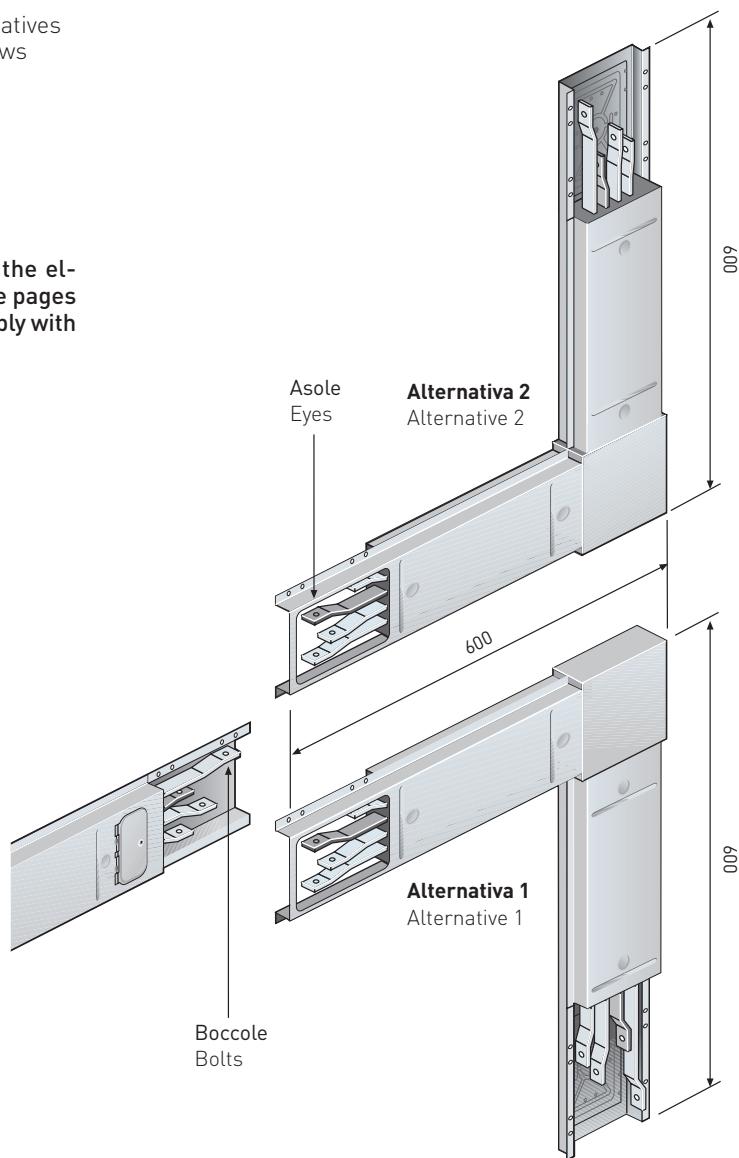

Portata Rated I	RAME COPPER		ALLUMINIO ALUMINIUM	
	3F + PE	3F + N + PE	3F + PE	3F + N + PE
<b>250A</b>			113802Z1LAE	114802Z1LAE
<b>320A</b>			113502Z1LAE	114502Z1LAE
<b>350A</b>	110102Z1LAE	110302Z1LAF		
<b>400A</b>			113302Z1LAE	114302Z1LAE
<b>450A</b>	112302Z1LAE	112202Z1LAE		
<b>500A</b>			113902Z1LAE	114902Z1LAE
<b>630A</b>			113402Z1LAE	114402Z1LAE
<b>700A</b>	110202Z1LAE	110402Z1LAF		
<b>800A</b>			113702Z1LAE	114702Z1LAE
<b>900A</b>	111702Z1LAE	112802Z1LAE		
<b>1000A</b>	115002Z1LAE	115102Z1LAE		116002Z1LAE

## ELEMENTI A T T SECTIONS

### T DIEDRO EDGEWISE T

Da utilizzare nel caso di esigenze particolari, per esempio collegamenti speciali o derivazioni dalla linea principale.

**Dimensioni Standard:**


1140+1000+1140 per il piano ed il diedro.

Come per gli angoli esistono più alternative

To be utilized in special connections or for branching off the main line.

**Standard measurements:**

1140+1000+1140 (same for edgewise and flatwise T). As for normal elbows, there are two alternatives.

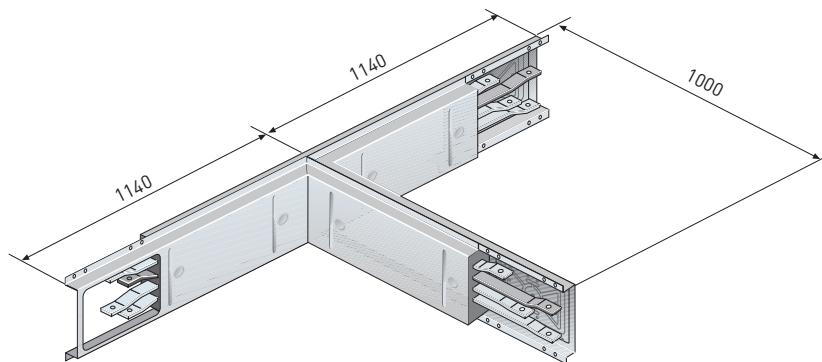


RAME  
COPPER

ALLUMINIO  
ALUMINIUM

Portata Rated I	3F + PE	3F + N + PE	3F + PE	3F + N + PE
<b>250A</b>			113807Z4LAE	114807Z4LAE
<b>320A</b>			113507Z4LAE	114507Z4LAE
<b>350A</b>	110107Z4LAE	110307Z4LAF		
<b>400A</b>			113307Z4LAE	114307Z4LAE
<b>450A</b>	112307Z4LAE	112207Z4LAE		
<b>500A</b>			113907Z4LAE	114907Z4LAE
<b>630A</b>			113407Z4LAE	114407Z4LAE
<b>700A</b>	110207Z4LAE	110407Z4LAE		
<b>800A</b>				
<b>900A</b>	111707Z4LAE	112807Z4LAE		
<b>1000A</b>				116007Z4LAE

### T PIANO FLATWISE T

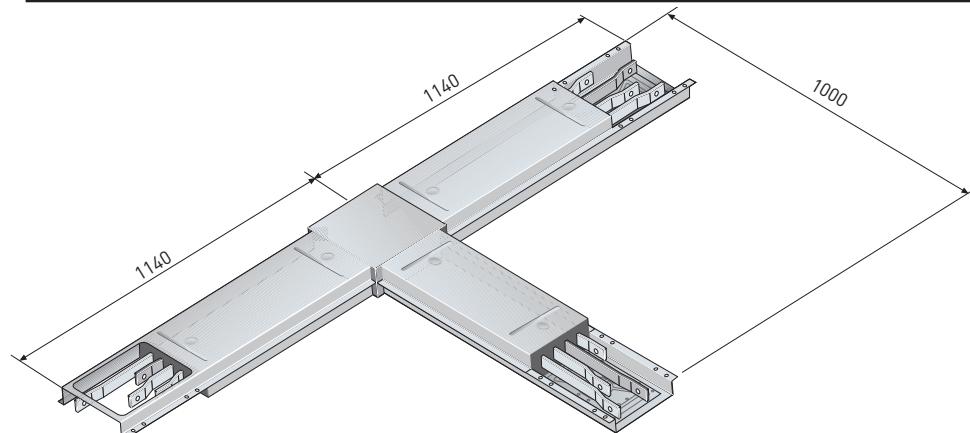

RAME  
COPPER

ALLUMINIO  
ALUMINIUM

Portata Rated I	3F + PE	3F + N + PE	3F + PE	3F + N + PE
<b>250A</b>			113806Z4LAE	114806Z4LAE
<b>320A</b>			113506Z4LAE	114506Z4LAE
<b>350A</b>	110106Z4LAE	110306Z4LAF		
<b>400A</b>			113306Z4LAE	114306Z4LAE
<b>450A</b>	112306Z4LAE	112206Z4LAE		
<b>500A</b>			113906Z4LAE	114906Z4LAE
<b>630A</b>			113406Z4LAE	114406Z4LAE
<b>700A</b>	110206Z4LAE	110406Z4LAE		
<b>800A</b>				
<b>900A</b>	111706Z4LAE	112806Z4LAE		
<b>1000A</b>				116006Z4LAE

⚠ Sugli angoli e sui T non è possibile inserire unità di derivazione.



On elbows and T's it is not possible to insert any tap-off plugs.

## ELEMENTI CONDUTTORI BUSBAR TRUNKING SECTIONS


### ELEMENTO TERMINALE (TESTA TRONCA) TERMINAL ELEMENT

Elemento nel quale le barre sporgono dall'involucro di 200 mm. e si presentano con la conformazione illustrata qui di seguito.  
Gli elementi terminali vengono in genere utilizzati per il collegamento al quadro di bassa tensione.  
La lunghezza minima è di 500 mm + 200 mm (da inizio tegolo a fine barre).

Generally for connection to switchboard or transformer. Terminal elements are preferably straight but they can be placed on elbows if necessary. The bars protrude by 200 mm from the end of the housing as shown in the drawing. Minimum length: 500 mm + 200 mm

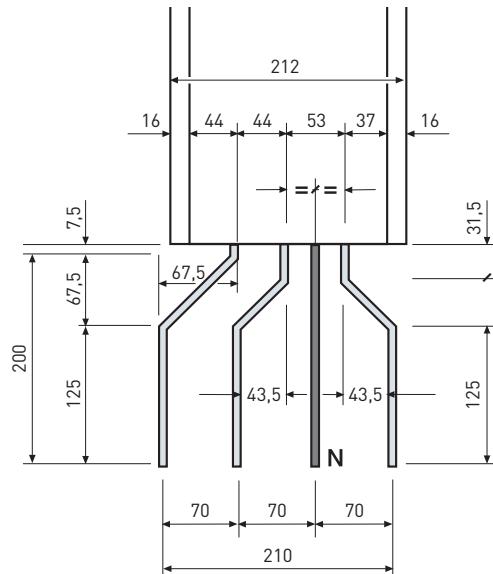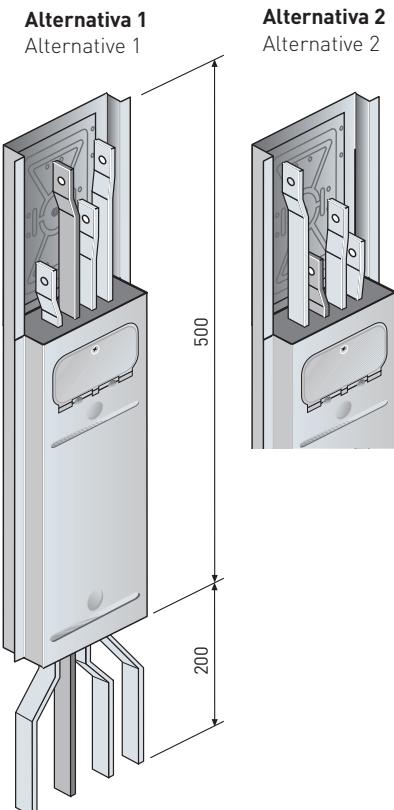

Esecuzione standard  
Standard execution

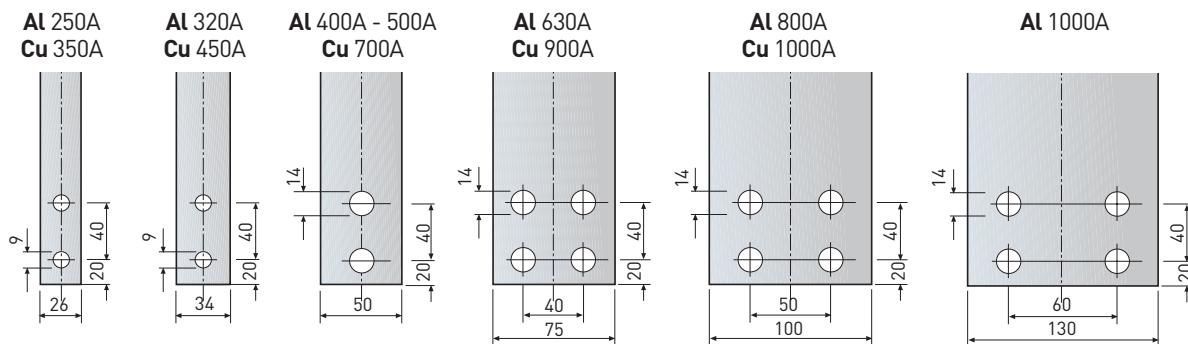

RAME  
COPPER

ALLUMINIO  
ALUMINIUM

Portata Rated I	3F + PE	3F + N + PE	3F + PE	3F + N + PE
<b>250A</b>			113803Z1LAE	114803Z1LAE
<b>320A</b>			113503Z1LAE	114503Z1LAE
<b>350A</b>	110103Z1LAE	110303Z1LAF		
<b>400A</b>			113303Z1LAE	114303Z1LAE
<b>450A</b>	112303Z1LAE	112203Z1LAE		
<b>500A</b>			113903Z1LAE	114903Z1LAE
<b>630A</b>			113403Z1LAE	114403Z1LAE
<b>700A</b>	110203Z1LAE	110403Z1LAE		
<b>800A</b>			113703Z1LAE	114703Z1LAE
<b>900A</b>	111703Z1LAE	111803Z1LAE		
<b>1000A</b>	115003Z1LAE	115103Z1LAE		116017Z0000

## ALIMENTAZIONI FEED-IN BOX

### ALIMENTAZIONE DI TESTATA IP55 END FEED-IN BOX IP55


Si impiega all'estremità della linea per alimentare la stessa. Viene fornita solo in esecuzione 3F + N + PE.

Viene fornita con le boccole sulle estremità delle barre per collegarsi alle asole delle barre del primo elemento.

NB.  
vedi istruzioni di montaggio fornite con alimentazione

It's used to feed a line at one end.  
It's only available in the 3P+N+PE execution.

Supplied with busbars set for connection to the eyed end of a Blinosbarra section.

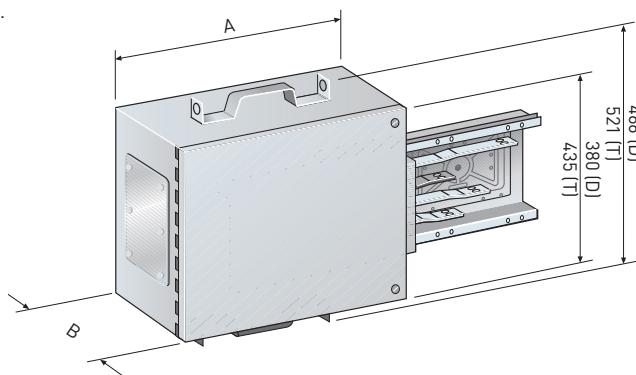

Standard						
Portata Rated I	taglia size	sez. cavi sec. cable	RAME COPPER	ALLUMINIO ALUMINIUM	A (mm)	B (mm)
<b>250A</b>	1	2 x 120		114551Z0LAD	500	225
<b>320A</b>	1	2 x 120		114551Z0LAD	500	225
<b>350A</b>	1	2 x 120	112251Z0LAD		500	225
<b>400A</b>	2	2 x 240		114651Z0LAD	500	225
<b>450A</b>	1	2 x 120	112251Z0LAD		500	225
<b>500A</b>	2	2 x 240		114651Z0LAD	500	225
<b>630A</b>	3	3 X 300		114451Z0LAD	500	225
<b>700A</b>	2	2 X 240	110451Z0LAD		500	225
<b>800A</b>	4	4 x 240		114751Z0LAD	500	250
<b>900A</b>	3	3 x 300	111851Z0LAD		500	225
<b>1000A</b>	4	4 x 300	115151Z0LAD		500	260
<b>1000A</b>	5	4 x 300		116051Z0LAD	500	300

Toroide Amperometrico [TA]					
RAME COPPER	ALLUMINIO ALUMINIUM	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
	114551Z0LAT	500	225		
	114551Z0LAT	500	225		
112251Z0LAT		500	225		
	114651Z0LAT	650	225		
112251Z0LAT		500	225		
	114651Z0LAT	650	225		
	114451Z0LAT	650	225		
110451Z0LAT		650	225		
	114751Z0LAT	650	250		
111851Z0LAT		650	240		
	115151Z0LAT	650	256		
	116051Z0LAT	650	300		


### ALIMENTAZIONE DI TESTATA IP 55 CON SEZIONATORE/FUSIBILI END FEED-IN BOX IP55 WITH ISOLATOR/FUSES

Permette la protezione ed il sezionamento della linea.

Viene fornita solo in esecuzione 3F + N + PE.

It allows for the protection and isolation of the line.

It's only available in the 3P+N+PE execution.

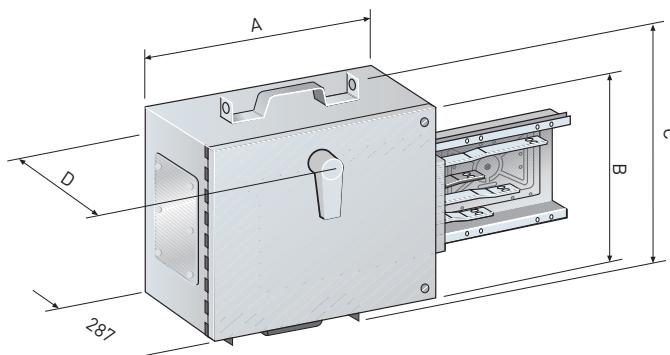

696500

586

Portata Rated I	RAME COPPER	ALLUMINIO ALUMINIUM	taglia size	sezione cavi cable cross section	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
<b>250A</b>		114563Z0LAD	1	2 x 120	696	500	586	332
<b>320A</b>		114563Z0LAD	1	2 x 120	696	500	586	332
<b>350A</b>	112263Z0LAD		1	2 x 120	696	500	586	332
<b>400A</b>		114663Z0LAD	2	2 x 120	696	500	586	332
<b>450A</b>	112263Z0LAD		1	2 x 240	696	500	586	332
<b>500A</b>		114663Z0LAD	2	2 x 120	696	500	586	332
<b>630A</b>		114463Z0LAD	3	2 x 240	696	500	586	332
<b>700A</b>	110463Z0LAD		2	3 x 300	696	500	510	332
<b>800A</b>			4	4 x 240	896	500	586	350
<b>900A</b>	111863Z0LAC		3	3 x 300	896	500	510	350
<b>1000A</b>			4-5	3 x 300				

## ALIMENTAZIONI FEED-IN BOX

### ALIMENTAZIONE INTERMEDIA IP55 INTERMEDIATE FEED-IN BOX IP55

Utilizzabile per ridurre i fenomeni di caduta di tensione nelle linee molto lunghe.

Non è possibile realizzare due alimentazioni indipendenti per i due tratti.

Viene fornita solo in esecuzione 3F + N + PE.


Lo sviluppo lineare è di 1 metro.

Used to reduce voltage drop in particularly long runs.

It's not possible to use these feed-in boxes to feed two independent runs.

This box is only available in the 3P+N+PE execution.

It takes up the same space as a standard 1 meter section (see drawing).

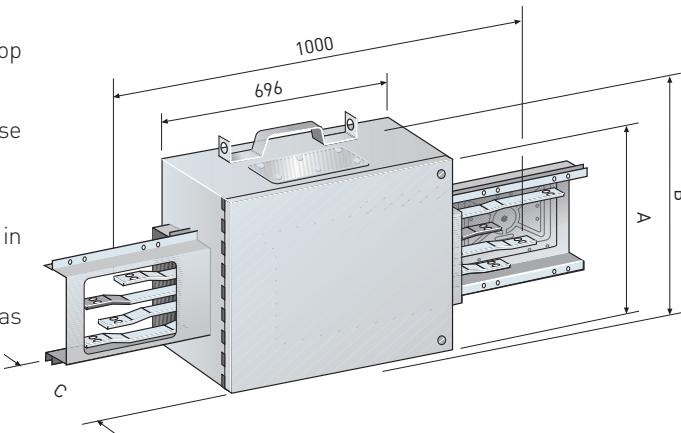

**ATTENZIONE**  
la corrente totale derivata dai due rami della linea NON potrà essere superiore alla In della alimentazione.

**CAUTION:**  
the total current branched off the two sides of the run MUST NOT BE in excess of the rated current of the box

Portata Rated I	RAME COPPER	ALLUMINIO ALUMINIUM	taglia size	sezione cavi cable cross section	A (mm)	B (mm)	C (mm)
250A		114553Z0LAC	1	2 x 120	350	436	274,5
320A		114553Z0LAC	1	2 x 120	350	436	274,5
350A	112253Z0LAC		1	2 x 120	350	436	274,5
400A		114653Z0LAC	2	2 x 240	450	536	419,5
450A	112253Z0LAC		1	2 x 120	350	436	274,5
500A		114653Z0LAC	2	2 x 240	450	536	419,5
630A		114453Z0LAC	3	3 x 300	450	536	419,5
700A	110453Z0LAC		2	2 x 240	450	536	419,5
800A			4	2 x 240	450	536	419,5
900A	111853Z0LAC		3	3 x 300	450	536	419,5
1000A			4-5	3 x 300	450	536	419,5

### SCATOLA DI GIUNZIONE IP55 CON SEZIONATORE/FUSIBILI PER RIDUZIONE DI PORTATA COUPLING UNIT WITH ISOLATOR/FUSES - IP55 REDUCER RATING

Permette la connessione tra due linee di differente portata senza l'impiego di cavi.


Il sezionatore sotto carico (interruttore di manovra) permette di mettere fuori tensione il condotto di portata inferiore.

I fusibili, di tipo NH, garantiscono la protezione del condotto di portata inferiore. Viene fornita solo in esecuzione 3F + N + PE.

It provides for the connection between two different runs of different rated current without using cables.

By means of the isolator (switch) the run with the lower current can be switched off.

NH fuses assure the protection of the run with the lower rated current. It is only available in the 3P+N+PE execution.

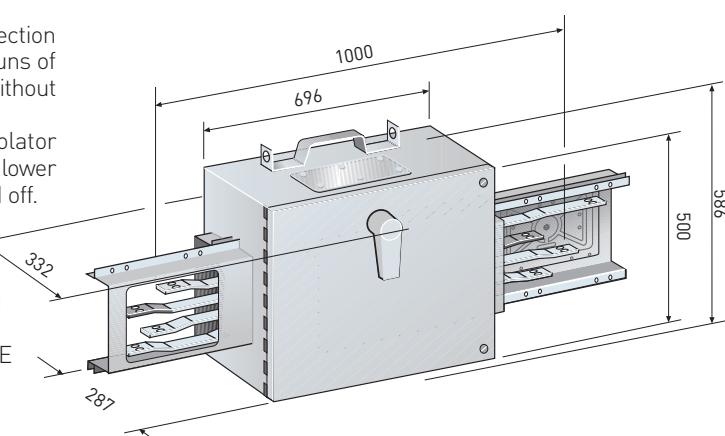

**!**  
Per la visione delle taglie dei conduttori, rimandiamo a pagina 6.

In sede d'ordine è necessario specificare le portate dei due condotti tra cui si interpone la scatola di giunzione ed il tipo di testate (asole/boccole).

**!**  
For the sizes of the busbar sections go to page 6.

When you place the order you must specify the rated current of the two runs between which the box is to be placed. Also specify the type of ends (eyed or bolted).

Codice Code	Tipo di connessione con Connection type for
115460Z0LAD	n.2 BS Taglia/size 1
115461Z0LAD	BS Taglia/size 1 e 2
115462Z0LAD	n.2 BS Taglia/size 2
115463Z0LAD	BS Taglia/size 3 e 1
115464Z0LAD	BS Taglia/size 3 e 2
115465Z0LAD	n.2 BS Taglia/size 3
110065Z0LAA	BS Taglia/size 1 e BS 110000/114000
110066Z0LAA	BS Taglia/size 2 e BS 110000/114000
110067Z0LAA	BS Taglia/size 3 BS 110000/114000

# UNITÀ DI DERIVAZIONE

## TAP-OFF UNITS

### DERIVAZIONE SEMPLICE CON PORTAFUSIBILI

#### STANDARD TAP-OFF UNIT WITH FUSEHOLDER

##### GRADO DI PROTEZIONE IP55


La spina tripolare è identificata con il rosso della targhetta sullo sportello.

La spina tripolare più neutro è identificata con il colore blu.

##### IP55 PROTECTION DEGREE

The 3P tap-off box is identified by a red plate on the cover.

The 3P+N box is identified by a blue plate.

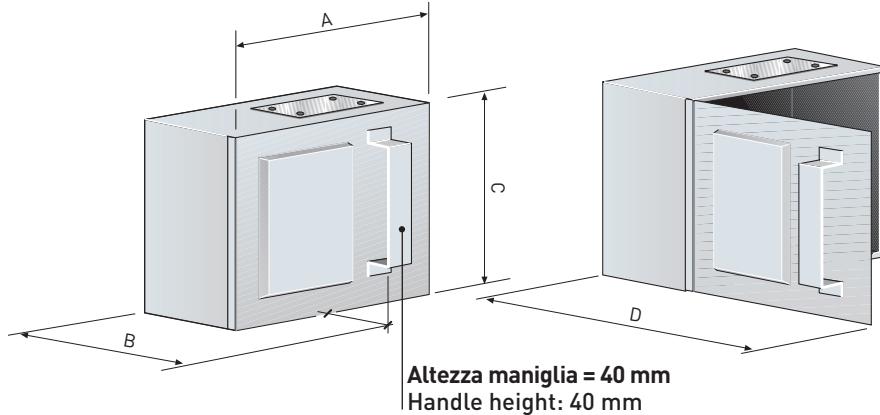

Portata Rated I	Spine per fusibili <b>CH</b> Tap-off plugs for CH fuses			fusibili fuses	Dimensioni MAX di ingombro Maximum sizes				Sez. MAX cavi Max cable cross sec.		
	<b>3F + PE</b>	<b>3F + N + PE</b> <b>N DIRETTO</b>	<b>3F + N + PE</b> <b>N SEZIONATO</b>		<b>Tipo</b> Type	<b>A</b> (mm)	<b>B</b> (mm)	<b>C</b> (mm)	<b>D</b> (mm)	<b>Fase</b> Phase	<b>Neutro</b> Neutral
	DIRECT NEUTRAL	BROKEN NEUTRAL	DIRECT NEUTRAL			(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )
<b>32A</b>		111340Z0LAB		10,3/38	205	80	185	386	25	25	
<b>40A</b>	110540Z0LAC	111840Z0LAE	110640Z0LAC	14/51	330	140	190	386	25	25	
<b>80A</b>	110541Z0LAC	111841Z0LAE	110641Z0LAC	22/58	330	140	190	386	25	25	
<b>100A</b>	111142Z0LAA		111342Z0LAA	22/58	330	140	190	386	50	50	

Portata Rated I	Spine per fusibili <b>VDE</b> Tap-off plugs for VDE fuses			fusibili fuses	Dimensioni MAX di ingombro Maximum sizes				Sez. MAX cavi Max cable cross sec.		
	<b>3F + PE</b>	<b>3F + N + PE</b> <b>N DIRETTO</b>	<b>3F + N + PE</b> <b>N SEZIONATO</b>		<b>DIAZED</b> DIAZED	<b>A</b> (mm)	<b>B</b> (mm)	<b>C</b> (mm)	<b>D</b> (mm)	<b>Fase</b> Phase	<b>Neutro</b> Neutral
	DIRECT NEUTRAL	BROKEN NEUTRAL	DIRECT NEUTRAL			(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )
<b>25A</b>	110740Z0LAA	110940Z0LAA	110840Z0LAC	E 27	330	140	190	386	10	50	
<b>63A</b>	110741Z0LAA	110941Z0LAA	110841Z0LAC	E 33	330	140	190	386	25	50	

Portata Rated I	Spine per fusibili <b>NEMA</b> Tap-off plugs for NEMA fuses			fusibili fuses	Dimensioni MAX di ingombro Maximum sizes				Sez. MAX cavi Max cable cross sec.		
	<b>3F + PE</b>	<b>3F + N + PE</b> <b>N DIRETTO</b>	<b>3F + N + PE</b> <b>N SEZIONATO</b>		<b>Tipo</b> Type	<b>A</b> (mm)	<b>B</b> (mm)	<b>C</b> (mm)	<b>D</b> (mm)	<b>Fase</b> Phase	<b>Neutro</b> Neutral
	DIRECT NEUTRAL	BROKEN NEUTRAL	DIRECT NEUTRAL			(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )
<b>30A</b>	110140Z0LAC	111940Z0LAB	110340Z0LAC	30	330	140	190	386	25	25	
<b>60A</b>	110141Z0LAC	111941Z0LAB	110341Z0LAC	60	330	140	190	386	25	25	
<b>100A</b>	110142Z0LAB	-	110342Z0LAC	100	410	140	190	470	50	50	

Portata Rated I	Spine per fusibili <b>NH</b> Tap-off plugs for NH fuses			fusibili fuses	Dimensioni MAX di ingombro Maximum sizes				Sez. MAX cavi Max cable cross sec.		
	<b>3F + PE</b>	<b>3F + N + PE</b> <b>N DIRETTO</b>	<b>3F + N + PE</b> <b>N SEZIONATO</b>		<b>Tipo</b> Type	<b>A</b> (mm)	<b>B</b> (mm)	<b>C</b> (mm)	<b>D</b> (mm)	<b>Fase</b> Phase	<b>Neutro</b> Neutral
	DIRECT NEUTRAL	BROKEN NEUTRAL	DIRECT NEUTRAL			(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )
<b>125A</b>	110542Z0LAB	110842Z0LAA	110642Z0LAB	0	410	140	190	470	50	50	
<b>200A</b>	110143Z0LAC	110643Z0LAC	110343Z0LAC	1	466	190	260	580	150	70	
<b>250A</b>	110144Z0LAC	110644Z0LAA	110344Z0LAC	1	671	180	260	785	150	70	

Portata Rated I	Spina di derivazione base vuota Tap-off plugs empty base			fusibili fuses	Dimensioni MAX di ingombro Maximum sizes				Sez. MAX cavi Max cable cross sec.		
	<b>3F + PE</b>	<b>3F + N + PE</b> <b>N DIRETTO</b>	<b>3F + N + PE</b> <b>N SEZIONATO</b>		<b>Tipo</b> Type	<b>A</b> (mm)	<b>B</b> (mm)	<b>C</b> (mm)	<b>D</b> (mm)	<b>Fase</b> Phase	<b>Neutro</b> Neutral
	DIRECT NEUTRAL	BROKEN NEUTRAL	DIRECT NEUTRAL			(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )
<b>250A</b>	-	-	110344Z0LAE	-	671	180	260	785	150	70	

## UNITÀ DI DERIVAZIONE TAP-OFF UNITS

### DERIVAZIONE CON SEZIONATORE/PORTAFUSIBILI TAP-OFF PLUG WITH ISOLATOR/FUSEHOLDER

#### GRADO DI PROTEZIONE IP55


La spina tripolare è identificata con il rosso della targhetta sullo sportello.

La spina tripolare più neutro è identificata con il colore blu.

#### IP55 PROTECTION DEGREE

The 3P tap-off box is identified by a red plate on the cover.

The 3P+N box is identified by a blue plate.

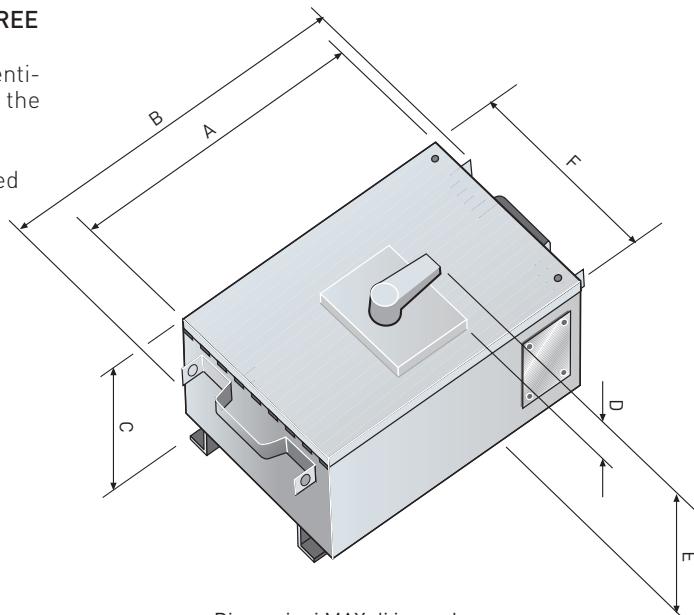


Dimensioni MAX di ingombro  
maximum clearing size

Portata Rated I	CODICE Code	versioni executions	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Sezione cavi cable cross sec.
<b>IP55</b>	125A	114370Z0LAB	3P+PE	450	-	193	36	276	258
	125A	114470Z0LAB	3P+Nsez+PE	450	-	193	36	276	258
	125A	114570Z0LAB	3P+Ndir+PE	450	-	193	36	276	258
	200A	114371Z0LAB	3P+Pe	660	744	250	132	382	356
	200A	114471Z0LAB	3P+Nsez+PE	660	744	250	132	382	356
	200A	114571Z0LAB	3P+Ndir+PE	660	744	250	132	382	356
	315A	114372Z0LAA	3P+PE	650	736	322	132	505	494
	315A	114472Z0LAA	3P+Nsez+PE	650	736	322	132	505	494
	315A	114572Z0LAA	3P+Ndir+PE	650	736	322	132	505	494
	400A	114374Z0LAA	3P+PE	650	736	322	45	418	494
	400A	114474Z0LAA	3P+Nsez+PE	650	736	322	45	418	494
	400A	114574Z0LAA	3P+Ndir+PE	650	736	322	45	418	494
<b>IP31</b>	600A	114375Z0FAA	3P+PE	650	736	322	45	418	494
	600A	114475Z0FAA	3P+Nsez+PE	650	736	322	45	418	494
	600A	114575Z0FAA	3P+Ndir+PE	650	736	322	45	418	494


## FUSIBILI FUSES

Tipo Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
30	127	21			
60	139	27			
100	200	34	3	19	25

**Tipo 30 e 60**  
Type 30 e 60

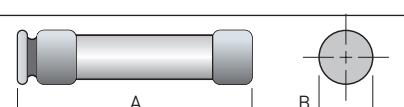

**Tipo 100**  
Type 100

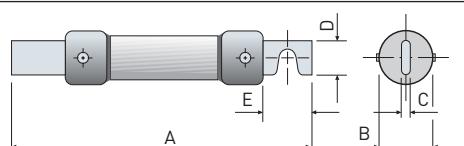

# UNITÀ DI DERIVAZIONE

## TAP-OFF UNITS

### DERIVAZIONE CON INTERRUTTORI AUTOMATICI

#### TAP-OFF PLUGS WITH MCCB'S


##### GRADO DI PROTEZIONE IP55 IP55 PROTECTION DEGREE



Spine equipaggiate con interruttore automatico dotato di sganciatori a microprocessore che assicurano la protezione contro sovraccarico e cortocircuito istantaneo (funzioni L e II).  
Potere di interruzione alla tensione di 380/415 V  
Icu = 35 kA



Tap-off plugs equipped with MCCB with microswitches that assure protection from overload and short-circuit (functions L and II):  
Breaking capacity at 380/415 V: Icu = 35kA

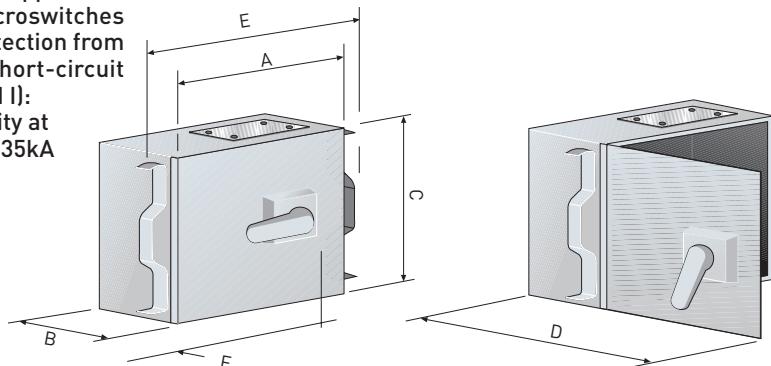

Dimensioni MAX di ingombro  
Maximum sizes

Portata Rated I	3F + PE	3F + N + PE N DIRETTO DIRECT NEUTRAL	3F + N + PE N SEZIONATO BROKEN NEUTRAL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	sezione cavi cable cross section (mm <sup>2</sup> )
250A	110663Z0LAG	110683Z0LAG	110673Z0LAG	665	250	356	915	740	50	1 x 120
400A	110664Z0LAH	110684Z0LAH	110674Z0LAH	650	330	488	980	736	50	2 x 95
630A	111776Z0LAA	111876Z0LAA	111877Z0LAA	650	330	488	980	736	63	3 x 240

### DERIVAZIONE QUADRO

#### "SWITCHBOARD" TAP-OFF

##### GRADO DI PROTEZIONE IP55 IP55 PROTECTION DEGREE

Equipaggiabile secondo necessità con apparecchiature modulari.

Predisposte per accettare fino a 12 moduli DIN.

Guida DIN di fissaggio integrata.

##### IP55 PROTECTION DEGREE

It can be equipped with MCB's

It fits up to 12 DIN modules


DIN rail incorporated

**Attenzione apparecchiatura sotto tensione a coperchio aperto.**

Per ulteriori informazioni consultare il servizio vendite.

**CAUTION: equipment live when the cover is open.**


For further information consult our sales department.

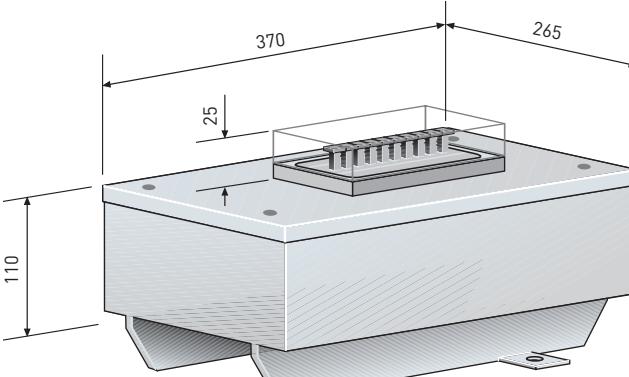

Portata Rated I	Codice Code	Poli Phase	IP IP	Moduli DIN DIN modules
63A	112252Z0LAA	4P	55	12
100A	112352Z0LAA	4P	55	12
125A	112452Z0LAA	4P	55	12

## COMPLEMENTI ALLA LINEA ACCESSORIES

### COPERTURA DI ESTREMITÀ - IP55 END COVER - IP55

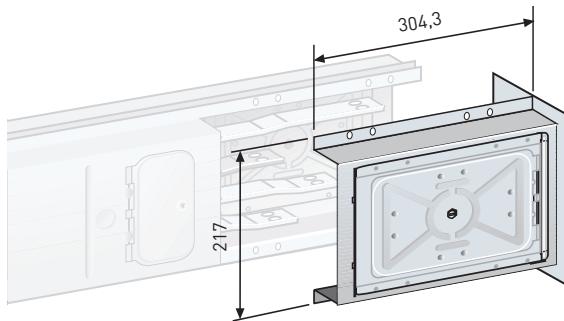

Portata Rated I	RAME COPPER	ALLUMINIO ALUMINIUM
<b>250A</b>		110110Z0LAF
<b>320A</b>		110110Z0LAF
<b>350A</b>	110110Z0LAF	
<b>400A</b>	110110Z0LAF	110210Z0LAF
<b>450A</b>	110110Z0LAF	
<b>500A</b>		110210Z0LAF
<b>630A</b>		113410Z0LAF
<b>700A</b>	110210Z0LAF	
<b>800A</b>		113710Z0LAF
<b>900A</b>	113410Z0LAF	
<b>1000A</b>	113710Z0LAF	116010Z0LAF

### STAFFE DI SOSPENSIONE HALF HANGER


Per la sospensione di costa utilizzare una staffa ogni 3 metri.

Per la sospensione di piatto utilizzare una staffa ogni 2 metri.

For edgewise installation use a hanger every 3 meters.

For flatwise installation use a hanger every 2 meters.

Portata Rated I	RAME COPPER	ALLUMINIO ALUMINIUM
<b>250A</b>		110120Z0AAB
<b>320A</b>		110120Z0AAB
<b>350A</b>	110120Z0AAB	
<b>400A</b>	110120Z0AAB	110220Z0AAB
<b>450A</b>	110120Z0AAB	
<b>500A</b>		110220Z0AAB
<b>630A</b>		113420Z0AAB
<b>700A</b>	110220Z0AAB	
<b>800A</b>		113720Z0AAB
<b>900A</b>	113420Z0AAB	
<b>1000A</b>	113720Z0AAB	116020Z0AAB

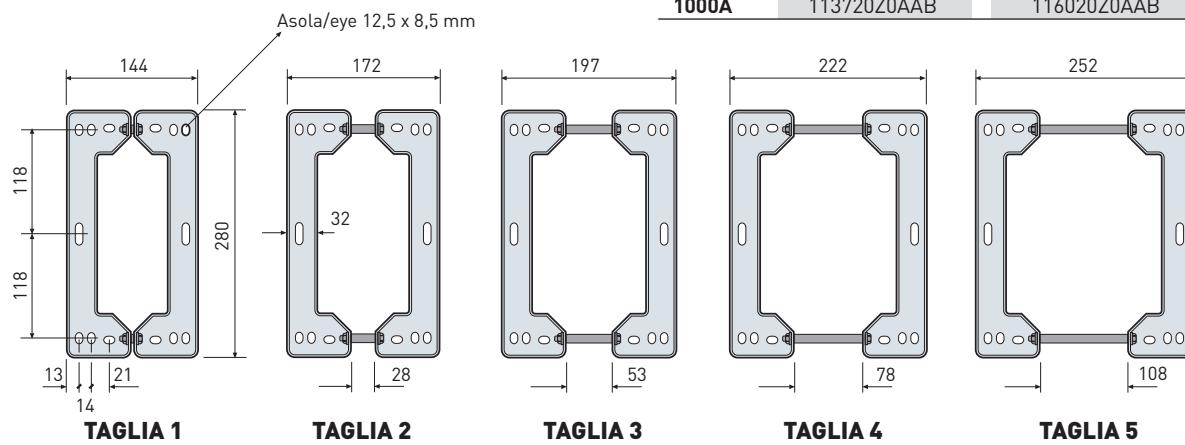


### STAFFA RIDOTTA DI SOSTEGNO HALF HANGER

Per tutti i BLINDOSBARA di portata inferiore a 630 A.

Codice **110121Z0AAB**

Usable with all types of Blin-  
dosbarra except 630 A on up.

Code **110121Z0AAB**

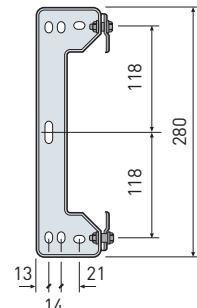


## ELEMENTI DI FISSAGGIO BRACKETS

A seconda delle esigenze particolari che si possono venire a creare nell'installazione degli elementi vengono realizzati direttamente dalla Pogliano alcuni tipi di supporti particolari per le staffe standard del BLINDOSBARA.

For special needs Pogliano can supply special brackets designed to fit the standard hangers of Blindsbarra.


### PORASTAFFA A PARETE WALL BRACKET

codice	code
L = 550 mm	901001Z0AAA
L = 750 mm	901002Z0AAA

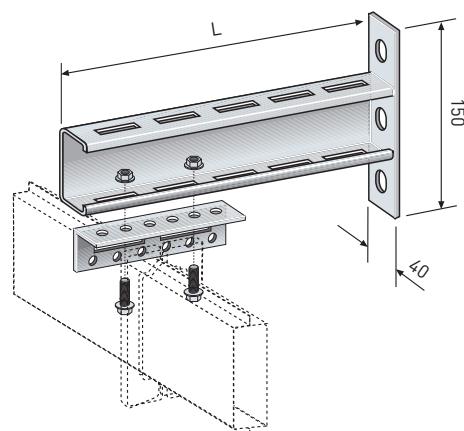


### PORASTAFFA A PUTRELLA 500 mm TRUSS-BEAM BRACKET 500 mm

codice	code
L = 500 mm	901008Z0AAA

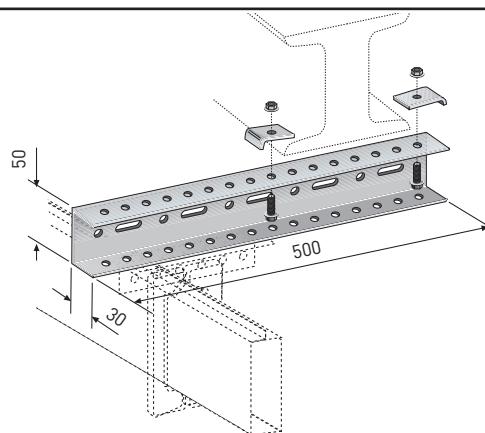


### COPPIA ROSTRI PER STAFFA A PUTRELLA PAIR OF TRUSS-BEAM SUPPORTS

codice	code
coppia/couple	901012Z0AAA



### MENSOLA FAST 500 mm Fast bracket 500 mm


codice	code
L = 500 mm	901013Z0AAA

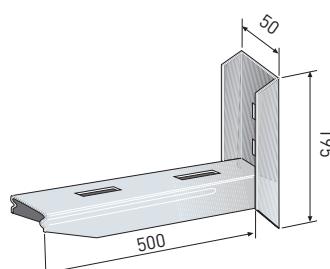

## ELEMENTI DI FISSAGGIO BRACKETS


### PROFILATO VERTICALE CON ANCORE DI AGGANCIO VERTICAL PROFILE 500 MM HOOKS

<b>codice</b> code	
L = 500 mm	901003Z0AAA

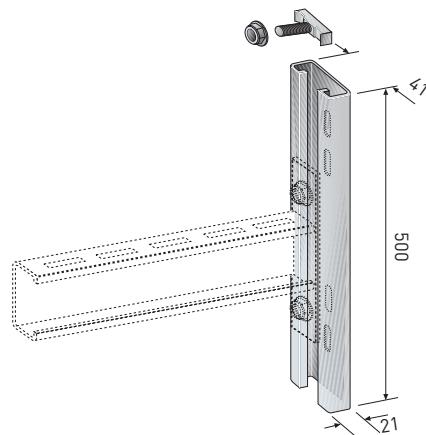


### FLANGE PORTASTAFFA A SOFFITTO CEILING FLANGE

<b>codice</b> code	
901004Z0AAA	

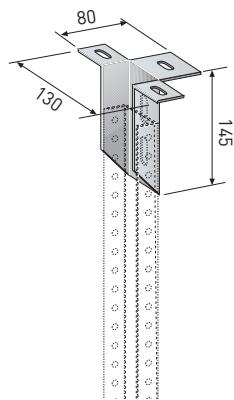

### FLANGE PORTASTAFFA A SOFFITTO RINFORZATA HEAVY DUTY FLANGE


<b>codice</b> code	
901009Z0AAA	

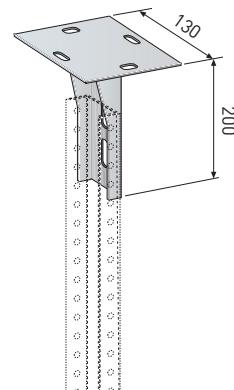

### PROFILATO A U U PROFILE


Profilato abbinabile con le flange a soffitto  
Profile for ceiling flange

<b>codice</b> code	
L = 500 mm	901005Z0AAA
L = 1000 mm	901006Z0AAA
L = 2000 mm	901007Z0AAA

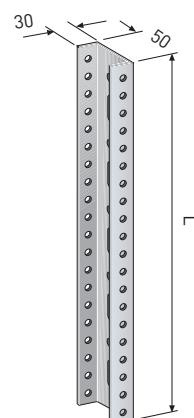

### PIASTRA UNIVERSALE UNIVERSAL PLATE

<b>codice</b> code	
901010Z0AAA	



## DATI TECNICI - RAME

## TECHNICAL DATA - COPPER

**3P + PE - 3P + N + PE**

Grado di protezione Protection Degree IP	IP	55	55	55	55	55
Intensità nominale Rated Current	$I_n$ [A]	<b>350</b>	<b>450</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>1000</b>
Sezione conduttori di fase Phase cross section	$S_F$ [mmq]	156	219	300	450	600
Sezione conduttori di neutro Neutral cross section	$S_N$ [mmq]	156	219	300	450	600
Sezione conduttore di protezione [mmq Fe] Protective conductor cross section	$S_{PE}$	500	500	650	770	845
Sezione conduttore di protezione [mmq Cu] Protective conductor cross section	$S_{PE}$	52	52	67,2	80,1	88
Tensione nominale di isolamento Insulation rated voltage	$U_i$ [V]	1000	1000	1000	1000	1000
Tensione di prova dielettrica in c.a. Dielectric test voltage	$V_{eff}$ [V]	3500	3500	3500	3500	3500
Corrente nominale ammissibile di breve durata trifase Short-circuit rated current (short-time) 3P	$I_{CW}$ 1s [KA]*	25	25	30	35	35
Corrente nominale ammissibile di breve durata fase-N Short-circuit rated current (short-time) P-N	$I_{CW}$ 1s [KA]*	15	15	18	21	21
Corrente nominale ammissibile di breve durata fase-PE Short-circuit rated current (short-time) P-PE	$I_{CW}$ 1s [KA]*	15	15	18	21	21
Corrente nominale di picco ammissibile trifase Short-circuit rated current (peak) 3P	$I_{pk}$ [KA]**	51	51	61	71	71
Corrente nominale di picco ammissibile fase-N Short-circuit rated current (peak) P-N	$I_{pk}$ [KA]**	31	31	37	43	43
Corrente nominale di picco ammissibile fase-PE Short-circuit rated current (peak) P-PE	$I_{pk}$ [KA]**	31	31	37	43	43
Energia specifica passante amm. di breve durata trifase (1s) [A <sup>2</sup> s]* 10 <sup>6</sup> Specific energy (short-time) 3P (1s)		625	625	900	1225	1225
Energia specifica passante amm. di breve durata - N(1s) [A <sup>2</sup> s]* 10 <sup>6</sup> Specific energy (short-time) P-N (1s)		375	375	540	735	735
Energia specifica passante amm. di breve durata - PE (1s) [A <sup>2</sup> s]* 10 <sup>6</sup> Specific energy (short-time) P-PE (1s)		375	375	540	735	735
Resistenza di fase (mΩ/100m) (1) Phase resistance	$r_F$	11,9	8,4	6,0	4,0	3,0
Resistenza di fase (mΩ/100m) (2) Phase resistance	$r_F$	15,4	10,9	8,2	5,4	4,1
Reattanza di fase (mΩ/100m) Phase reactance	$x_F$	17,4	17,4	13,4	10,6	8,4
Impedenza di fase (mΩ/100m) Phase impedance	$z_F$	23,5	20,5	16,2	12,3	9,35
Resistenza spira di guasto fase-N Fault loop resistance	(mΩ/100m)	40,2	21,8	19,4	10,8	6,0
Reattanza spira di guasto fase-N Fault loop reactance	(mΩ/100m)	20,9	20,9	16,1	12,7	10,0
Impedenza spira di guasto fase-N Fault loop impedance	(mΩ/100m)	45,3	30,2	25,2	16,7	11,7
Resistenza spira di guasto (mΩ/100m)*** Fault loop resistance P-N	$r_{sp}$	46	42	32	28	24,5
Reattanza spira di guasto (mΩ/100m)*** Fault loop reactance P-N	$x_{sp}$	67	66	53	46	40
Impedenza spira di guasto (mΩ/100m)*** Fault loop impedance P-N	$z_{sp}$	<84	<81	<65	<56	<46,9
Massa (Kg/m) Mass	3F + PE	9,2	10,9	14,7	19,0	23,3
Massa (Kg/m) Mass	3F + N + PE	10,0	12,8	16,7	23,0	29,3

\* Valore efficace della componente simmetrica

\*\* Valore di picco del primo semiperiodo

\*\*\* Indicano i valori di resistenza, reattanza ed impedenza di spira di guasto fase-PE di una linea Blindsbarra di lunghezza = 100 m (spira di guasto di lunghezza = 200 m).

(1) Valore misurato in corrente continua a regime termico raggiunto con la corrente nominale

(2) Valore misurato a 50 Hz a regime termico raggiunto con la corrente nominale

\* R.m.s. value

\*\* Peak (first half-period)

\*\*\* Values of resistance, reactance and impedance of a fault loop phase-PE In a Blindsbarra run of 100 meters (which means that the fault loop is 200 meters long).

(1) Value measured in direct current after reaching thermal balance at rated current

(2) Value measured at 50 Hz after reaching thermal balance at rated current

## DATI TECNICI - ALLUMINIO

### TECHNICAL DATA - ALUMINIUM

#### 3P + PE - 3P + N + PE

Grado di protezione Protection Degree IP	IP	55	55	55	55	55	55	55
Intensità nominale Rated Current	$I_n$ (A)	250	320	400	500	630	800	1000
Sezione conduttori di fase Phase cross section	$S_F$ (mmq)	156	238	300	350	525	700	839
Sezione conduttori di neutro Neutral cross section	$S_N$ (mmq)	156	238	300	350	525	700	839
Sezione conduttore di protezione (mmq Fe) Protective conductor cross section	$S_{PE}$	500	500	650	650	770	845	1099
Sezione conduttore di protezione (mmq Cu) Protective conductor cross section	$S_{PE}$	52	52	67,6	67,6	80,1	88	138
Tensione nominale di isolamento Insulation rated voltage	$U_i$ (V)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Tensione di prova dielettrica in c.a. Dielectric test voltage	$V_{eff}$ (V)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Corrente nominale ammissibile di breve durata trifase Short-circuit rated current (short-time) 3P	$I_{CW}$ 1s (KA)*	25	25	30	30	35	35	35
Corrente nominale ammissibile di breve durata fase-N Short-circuit rated current (short-time) P-N	$I_{CW}$ 1s (KA)*	15	15	18	18	21	21	21
Corrente nominale ammissibile di breve durata fase-PE Short-circuit rated current (short-time) P-PE	$I_{CW}$ 1s (KA)*	15	15	18	18	21	21	21
Corrente nominale di picco ammissibile trifase Short-circuit rated current [peak] 3P	$I_{pk}$ (KA)**	51	51	61	61	71	71	71
Corrente nominale di picco ammissibile fase-N Short-circuit rated current [peak] P-N	$I_{pk}$ (KA)**	31	31	37	37	43	43	43
Corrente nominale di picco ammissibile fase-PE Short-circuit rated current [peak] P-PE	$I_{pk}$ (KA)**	31	31	37	37	43	43	43
Energia specifica passante amm. di breve durata trifase (1s) [ $A^2s$ ]* $10^6$ Specific energy (short-time) 3P (1s)		625	625	900	900	1225	1225	1225
Energia specifica passante amm. di breve durata - N(1s) [ $A^2s$ ]* $10^6$ Specific energy (short-time) P-N (1s)		375	375	540	540	735	735	441
Energia specifica passante amm. di breve durata - PE (1s) [ $A^2s$ ]* $10^6$ Specific energy (short-time) P-PE (1s)		375	375	540	540	735	735	441
Resistenza di fase ( $m\Omega/100m$ ) (1) Phase resistance	$r_F$	20,6	16,2	10,7	9,3	6,0	4,5	4,7
Resistenza di fase ( $m\Omega/100m$ ) (2) Phase resistance	$r_F$	27,0	18,2	13,6	11,6	8,2	6,15	4,1
Reattanza di fase ( $m\Omega/100m$ ) Phase reactance	$x_F$	17,4	17,4	13,4	13,4	10,5	8,22	7,5
Impedenza di fase ( $m\Omega/100m$ ) Phase impedance	$z_F$	32,3	25,2	19,5	17,7	13,6	10,3	8,5
Resistenza spira di guasto fase-N Fault loop resistance	( $m\Omega/100m$ )	54,0	36,4	27,2	23,2	16,4	12,3	9,4
Reattanza spira di guasto fase-N Fault loop reactance	( $m\Omega/100m$ )	20,9	20,9	16,1	16,1	12,6	9,86	9,0
Impedenza spira di guasto fase-N Fault loop impedance	( $m\Omega/100m$ )	57,9	42,0	31,6	28,2	20,7	15,8	13,0
Resistenza spira di guasto ( $m\Omega/100m$ )*** Fault loop resistance P-N	$r_{sp}$	54	50	36	33	30	27	2,4
Reattanza spira di guasto ( $m\Omega/100m$ )*** Fault loop reactance P-N	$x_{sp}$	76	72	56	53	48	43	3,8
Impedenza spira di guasto ( $m\Omega/100m$ )*** Fault loop impedance P-N	$z_{sp}$	< 97	< 91	< 70	< 63	< 59	< 51	< 4,49
Massa (Kg/m) Mass	3F + PE	6,3	6,9	8,7	9,5	11,2	12,9	-
Massa (Kg/m) Mass	3F + N + PE	6,7	7,6	9,5	10,4	12,6	14,8	16,9

\* Valore efficace della componente simmetrica

\*\* Valore di picco del primo semiperiodo

\*\*\* Indicano i valori di resistenza, reattanza ed impedenza di spira di guasto fase-PE di una linea Blindsbarra di lunghezza = 100 m (spira di guasto di lunghezza = 200 m).

(1) Valore misurato in corrente continua a regime termico raggiunto con la corrente nominale

(2) Valore misurato a 50 Hz a regime termico raggiunto con la corrente nominale

\* R.m.s. value

\*\* Peak (first half-period)

\*\*\* Values of resistance, reactance and impedance of a fault loop phase-PE In a Blindsbarra run of 100 meters (which means that the fault loop is 200 meters long).

(1) Value measured in direct current after reaching thermal balance at rated current

(2) Value measured at 50 Hz after reaching thermal balance at rated current

## BS - SERIE 31

### BS - 31 VERSION

#### BS - SERIE 31 - Con Neutro laterale e protezione IP55 - IP20 con sportello aperto

31 version – With side neutral and IP55 protection – IP20 when tap-off outlet is open

Si tratta di elementi che conservano le caratteristiche costruttive di elevata qualità che contraddistinguono tutta la produzione Pogliano BusBar;

- La barra di neutro è installata in posizione esterna rispetto a quella delle altre fasi (la sequenza delle fasi sarà quindi N123);
- Il grado di protezione dell'involucro è IP 55;
- È inoltre garantita una protezione IP 2XB a sportello aperto;
- 2 derivazioni al metro nell'esecuzione standard (come esecuzione speciale può essere ordinato con 4 derivazioni/metro);

**ATTENZIONE: Le spine ed i vari complementi della linea non sono intercambiabili con quelli del BLINDOSBARA standard.**

- I parafiamma inseriti come dotazione standard nel BLINDOSBARA serie 31 sono realizzati in una particolare resina poliestere autoestinguente che garantisce l'indeformabilità del parafiamma stesso fino ad una temperatura di esercizio pari a 120° centigradi;
- Compatibilità con i sistemi di staffaggio del BLINDOSBARA standard.

**ATTENZIONE: per informazioni sui numeri di codice e dettagli tecnici, contattare il servizio commerciale.**


This version has all the quality design features Pogliano for which Pogliano is known.

- The neutral bar is positioned to the side. The phase sequence is therefore N123;
- The housing's protection degree is IP55;
- When the tap-off outlet is open a protection degree of IP2XB is assured
- Standard version has two tap-off outlets per meter. On request they can be increased to four

**NOTE: tap-off plugs and accessories of this version are not compatible with the standard version of Blinosbarra.**


- The shutters of the 31 Blinosbarra version are made of a special polyester resin that assures they cannot be deformed even at an operating temperature of 120 degrees Celsius.
- The hangers are compatible with the standard version of Blinosbarra.

**NOTE: for information on reference numbers and technical details contact our sales department.**

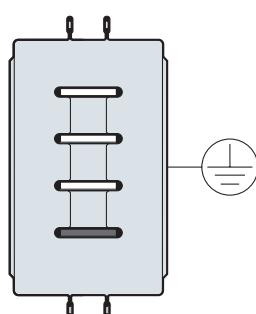


**BLINDOSBARA**  
SERIE 31

Neutro laterale  
Side neutral

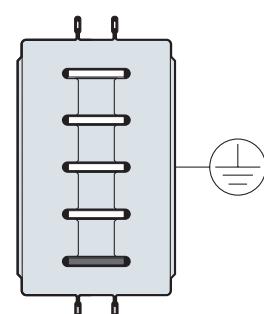

**BLINDOSBARA**

a cinque conduttori  
five conductors

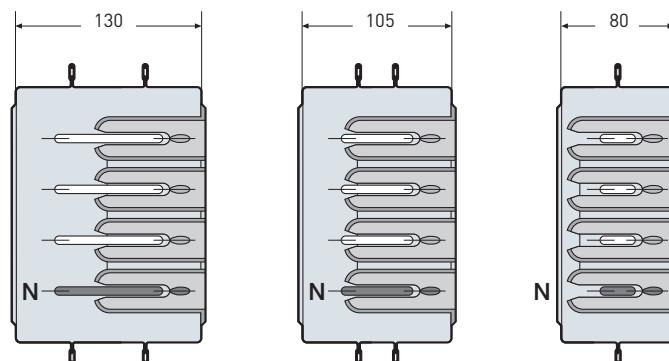

Vista in sezione del parafiamma capace di garantire un grado di protezione IP2XB

Side view of IP2XB shutter