

















Articolo	Descrizione	Quantità imballo	Euro
TELEFONI SERIE PETRARCA			
	<p>Telefono serie PETRARCA installabile a parete o da tavolo. Provvisto di 3 tasti dedicati, per apertura serratura, funzione F1 e funzione F2 o altre. Da utilizzare soprattutto con centralini telefonici articolo 35P4, 35P8, 35P8/2F, 35P4/EG, 35P8/EG, 35P8/2EG negli impianti a due fili in abbinamento al monitor 6009, o 6029/C e alimentatore 6922 oppure negli impianti Sound System per mezzo dell'interfaccia articolo 3561 con monitor serie 6000 ed alimentatori 931, 931A, 6680. Il telefono viene abbinato ai monitor tramite le piastre 6145/2F oppure alle basi da tavolo articolo 6142/2F. Dimensioni: 89x226x65 mm</p> <p><i>**Per gli articoli con colore diverso da quello standard consultare il listino alfanumerico per variazioni di prezzo.</i></p>		
3562	Telefono multifunzione da parete di colore standard bianco. Può essere accoppiato alla base da tavolo art. 6141.	1	142,10**
MONITOR PER TELEFONI SERIE PETRARCA			
	<p>Monitor serie PETRARCA in materiale termoplastico completi di connettore per la cablatura rapida. L'installazione da parete o da tavolo richiede l'utilizzo di staffe di fissaggio o dei kit di trasformazione. Da utilizzare con alimentatore art. 6922. Dimensioni: 135x226x45 mm.</p> <p><i>**Per gli articoli con colore diverso da quello standard consultare il listino alfanumerico per variazioni di prezzo.</i></p>		
6009	Monitor con schermo 4" in bianco/nero a basso profilo. Colore bianco	10	223,00**
6029/C	Monitor a basso profilo con schermo TFT LCD 3,5". Colore bianco	1	272,00**
ACCESSORI			
	6141 Kit di trasformazione da tavolo, per telefono art. 3562. Con 2,40 m di cavo con plug telefonico. Colore standard bianco	1	21,97**
	6147 Staffa di fissaggio a parete su scatola verticale a 3 moduli per telefono art. 3562...	1	7,21
	6143 Kit di trasformazione da tavolo per telefono 3562 accoppiato ai monitor art. 6000-6023, per impianti videocitofonici. Con cavo a 13 conduttori + 1 coassiale munito di presa e spina estraibile e cavo con plug telefonico. Completo di staffa. Colore di staffa bianco.....	1	117,50**
	6145/2T Staffa di fissaggio a parete per telefoni (art. 3562) e monitor abbinati (6009 - 6029/C). Da utilizzare con centralini telefonici non Elvox e l'interfaccia art. 3532	1	85,00
	6145/2F Staffa di fissaggio a parete per telefoni (art. 3562) e monitor abbinati (6009-6029/C). Da utilizzare solo con centralini telefonici Elvox art. 35P8/2F, già corredato di interfaccia 2 fili, o con centralini Elvox con l'aggiunta della scheda art. 35PF.	1	85,00
	6142/2T Kit di trasformazione da tavolo per telefoni (art. 3562) e monitor abbinati (6009-6029/C). Completo di 2 metri di cavo a 12 conduttori + 1 coassiale munito di presa e spina estraibile. Colore bianco. Da utilizzare con centralini telefonici non Elvox e l'interfaccia art. 3532	1	162,70
	6142/2F Kit di trasformazione da tavolo per telefono (art.3562) e monitor abbinati (6009-6029/C). Completo di 2 metri di cavo a 12 conduttori + 1 coassiale munito di presa e spina estraibile. Colore bianco. Da utilizzare solo con centralini telefonici Elvox, già corredato di interfaccia 2 fili, o con centralini Elvox con l'aggiunta della scheda art. 35PF.	1	127,20
	6146 Staffa di fissaggio a parete per telefono art. 3562 accoppiato al monitor art. 6000-6023, per impianti videocitofonici. Dotata di viti per il fissaggio su scatola da incasso a 3 moduli (non fornita) e custodia per scheda di interconnessione..	1	7,40
	6160 Alimentatore da inserire nell'alloggiamento dei kit di trasformazione da tavolo art. 6142, 6143 e 6A42. Viene utilizzato nel caso di collegamento di più monitor in parallelo o su linee di collegamento molto lunghe e con eccessiva caduta di tensione. Da utilizzare in impianti Digibus o Sound System. Fornito con cavo di alimentazione bianco. Alimentazione 230 Vca	1	58,80
	692T Alimentatore da inserire nell'alloggiamento dei kit basi da tavolo art. 6142 e 6A42. Viene utilizzato nel caso di collegamento di più monitor in parallelo con accensione contemporanea o su linee di collegamento molto lunghe e con eccessiva caduta di tensione. Da utilizzare in impianti Due Fili. Fornito con cavo di alimentazione bianco. Alimentazione 230 Vca	1	56,40

Articolo	Descrizione	Quantità imballo	Euro
VIDEOCITOFONI SERIE 6600			
<i>**Per gli articoli con colore diverso da quello standard consultare il listino alfanumerico per variazioni di prezzo.</i>			
	6600/E Videocitofono viva voce da incasso parete con schermo TFT LCD 4" a colori brandeggiabile verticalmente. Il monitor viene installato su impianti con tecnologia Sound System da abbinare esclusivamente a centralini telefonici. Richiede per l'installazione scatola da incasso art. 6149. Colore bianco. Dimensioni: 141x139x10 mm + 45 mm (per incasso)	1	459,00
	6700/E Videocitofono viva voce da esterno parete con schermo TFT LCD 4" a colori brandeggiabile verticalmente. Il monitor viene installato su impianti con tecnologia Sound System da abbinare esclusivamente a centralini telefonici. Per l'installazione il monitor viene fornito di una staffa per il fissaggio a parete. Colore bianco. Dimensioni: 141x139x40 mm	1	493,00
	6149 Scatola da incasso quadrata (8 P) per citofoni e videocitofoni serie 6600, serie 6300 e monitor serie 6800. Dimensioni: 136x136x59 mm	12	3,79
ACCESSORI			
TELEFONI			
<i>**Per gli articoli con colore diverso da quello standard consultare il listino alfanumerico per variazioni di prezzo.</i>			
	3597/B Telefono multifunzione con display e datario da utilizzare su linea telefonica e/o con nuovi centralini telefonici Elvox art. 35P4, 35P8, 35P8/2F, 35P4/EG, 35P8/EG, 35P8/2EG. Installabile in versione da parete o in versione da tavolo. Colore standard bianco. Fornito di serie delle funzioni "VIVA VOCE, CHI E", OROLOGIO, SVEGLIA, TASTI DEDICATI PER COMANDI AUSILIARI con centralini ELVOX o Memorie Dirette".	1	86,50
	3598/B Cordless dect con: rubrica 10 numeri di memoria, Vivavoce, Display LCD, Tasto Redial, Cid identificatore del numero chiamante, 9 toni di suoneria, regolazione del volume suoneria e vivavoce, visualizzazione della durata di conversazione, Tasto Flash, Mute. Indicatore livello batteria, pulsante cerca cordless.	1	51,50
	3599/B Telefono con display, con tasti grandi per uso semplificato. Ascolto amplificato con sistema vivavoce, visualizzazione del chiamante, tasto R, tasto Pause, LED per chiamate perse, rubrica con 25 numeri e nomi, 3 memorie dirette, 11 lingue selezionabili. Registrazione fino a 90 numeri di chiamate ricevute. Indicatore visivo della suoneria, regolazione del volume della suoneria e del vivavoce, regolazione del tempo di flash, regolazione della data e dell'ora. Installabile in versione da parete o in versione da tavolo.	1	48,30
	3599/C Telefono con 10 numeri di memoria diretta, Vivavoce, Flash, Redial, LED in uso quando acceso. Installabile in versione da parete o in versione da tavolo.	1	29,40

Articolo	Descrizione	Quantità imballo	Euro
TARGA TELEFONICA SERIE 1200			
	12T4 Derivato telefonico viva voce in versione targa 1200 in acciaio inox. Fornito di 4 pulsanti per chiamate telefoniche e due relè con contatti N.A. per il comando di due servizi esterni indipendenti (es. apertura della serratura). Il derivato si può collegare a centralini telefonici con uscite analogiche, alla linea telefonica PSTN (analogica), per linea digitale ISDN . Può essere inserito automaticamente in conversazione da una chiamata telefonica, programmato da un telefono remoto. Per l'installazione da incasso parete è necessario abbinare alla targa la scatola art. 9192 e la protezione parapigioggia art. 1P21. Per l'installazione da esterno parete è necessario utilizzare la scatola art. 1E21. Dimensioni placca: 280x100x22 mm.	1	431,00
	12T1 Derivato telefonico viva voce come 12T4 ma con 1 pulsante per chiamate telefoniche separate.	1	370,00
	12T2 Derivato telefonico viva voce come 12T4 ma con 2 pulsanti per chiamate telefoniche separate.	1	394,00
	12T3 Derivato telefonico viva voce come 12T4 ma con 3 pulsanti per chiamate telefoniche separate.	1	418,00
	 12TT Derivato telefonico viva voce in versione targa 1200 in acciaio inox. Fornito di un modulo elettronico art. 930T, con tastiera numerica, e due relè con contatti N.A. per il comando di due servizi esterni indipendenti (es. apertura della serratura). Il derivato si può collegare a centralini telefonici con uscite analogiche, alla linea telefonica PSTN (analogica). Può essere inserito automaticamente in conversazione da una chiamata telefonica, programmato da un telefono remoto . Per l'installazione da incasso parete è necessario abbinare alla targa la scatola art. 9192 e la protezione parapigioggia art. 1P21. Per l'installazione da esterno parete è necessario utilizzare la scatola art. 1E21. Dimensioni placca: 280x100x22 mm.	1	403,00
TARGA TELEFONICA SERIE 1300			
	13T1 Derivato telefonico viva voce in versione targa 1300 da esterno o incasso parete. Composto dal frontale in estruso di alluminio spessore 18/10. Grado di protezione IP 44. Fornito di: 1 pulsante per chiamata telefonica (con numero di telefono programmabile), e due contatti N.A. per il comando di 2 servizi esterni indipendenti (es. apertura della serratura con relè 170/001 e trasformatore M832), scatola per installazione da esterno parete e scatola per installazione da incasso parete (art. 91K1), circuito a LED verdi per illuminazione cartellino porta nome. Il circuito a LED richiede alimentazione separata con 12/15Vcc o ca. Il derivato si può collegare a centralini telefonici, alla linea telefonica PSTN (analogica). Può essere inserito automaticamente in conversazione da una chiamata telefonica e programmato da un telefono remoto. Dimensioni targa da esterno parete : 168x100x37 mm. Dimensioni targa da incasso parete : 168x100x23+12 mm.	1	277,80
TARGA TELEFONICA SERIE 3300			
	35R5 Derivato telefonico viva voce in versione targa 3300. Fornito di: 6 pulsanti in doppia fila (5 pulsanti per chiamate telefoniche a numeri di telefono programmabili e 1 per impegno/disimpegno linea telefonica), e due contatti N.A. per il comando di 2 servizi esterni indipendenti (es. apertura della serratura con relè 170/001 e trasformatore M832). Il derivato si può collegare a centralini telefonici, alla linea telefonica PSTN (analogica). Può essere inserito automaticamente in conversazione da una chiamata telefonica e programmato da un telefono remoto. La placca è in alluminio pressofuso, fornita di scatola da incasso art. 330S, ed è trattata con particolari vernici resistenti agli agenti atmosferici di colore grigio sablé. Dimensioni placca: 120x280x30 mm (Larg. x Alt. x Prof.) Dimensioni scatola: 111x265x45 mm (Larg. x Alt. x Prof.)	1	398,00
	35R5/0 Derivato telefonico viva voce come art. 35R5 ma con 1 pulsante per chiamate telefoniche	1	372,00
	35R5/1 Derivato telefonico viva voce come art. 35R5 ma con 2 pulsanti per chiamate telefoniche	1	372,00
	35R5/2 Derivato telefonico viva voce come art. 35R5 ma con 3 pulsanti (in singola fila) per chiamate telefoniche	1	380,00
	35R5/3 Derivato telefonico viva voce come art. 35R5 ma con 4 pulsanti (in doppia fila) per chiamate telefoniche	1	388,00

Articolo	Descrizione	Quantità imballo	Euro
TARGA TELEFONICA SERIE 8000			
	80R5 Derivato telefonico viva voce in versione targa 8000. Fornito di: 6 pulsanti in doppia fila (5 pulsanti per chiamate telefoniche a numeri di telefono programmabili e 1 per impegno/disimpegno linea telefonica), e due contatti N.A. per il comando di 2 servizi esterni indipendenti (es. apertura della serratura con relè 170/001 e trasformatore M832). Il derivato si può collegare a centralini telefonici, alla linea telefonica PSTN (analogica). Può essere inserito automaticamente in conversazione da una chiamata telefonica e programmato da un telefono remoto. Il derivato è inserito in una targa serie 8000 costituita da due moduli verticali e da una cornice parapioggia art. 9212. La targa è da completare con scatola da incasso art. 9092 o scatola da esterno art. 9312. Colore standard verniciato grigio luce (RAL 7035). Dimensioni placca 118x290 mm (Larg. x Alt.)	1	287,00
	80R1/1 Derivato telefonico viva voce come art. 80R5 ma con 1 pulsante per chiamate telefoniche	1	280,00
	80R1 Derivato telefonico viva voce come art. 80R5 ma con 2 pulsanti per chiamate telefoniche	1	282,00
	80R2 Derivato telefonico viva voce come art. 80R5 ma con 3 pulsanti (in singola fila) per chiamate telefoniche	1	283,00
	80R3 Derivato telefonico viva voce come art. 80R5 ma con 4 pulsanti (in singola fila) per chiamate telefoniche	1	284,00
	80T5 Coppia di moduli serie 8000 con posto esterno telefonico art. 930T e tastiera numerica per la composizione di chiamate telefoniche. La targa telefonica è da comporre con i moduli, telai porta moduli (art. 8092 o 8093 o 8094), scatole e cornici della serie 8000. Il posto esterno è fornito di due contatti N.A. per il comando di 2 servizi esterni indipendenti (es. apertura della serratura con relè 170/001 e trasformatore M832). Il posto esterno telefonico si può collegare a centralini telefonici, alla linea telefonica PSTN (analogica). Può essere inserito automaticamente in conversazione da una chiamata telefonica, programmato da un telefono remoto e dalla tastiera stessa dei moduli	1	343,00
TARGA TELEFONICA SERIE 8100			
	81R4 Derivato telefonico viva voce in versione targa 8100 da esterno parete. Fornito di: 4 pulsanti in doppia fila (4 pulsanti per chiamate telefoniche a numeri di telefono programmabili), e due contatti N.A. per il comando di 2 servizi esterni indipendenti (es. apertura della serratura con relè 170/001 e trasformatore M832). Il derivato si può collegare a centralini telefonici, alla linea telefonica PSTN (analogica). Può essere inserito automaticamente in conversazione da una chiamata telefonica e programmato da un telefono remoto. Colore standard: telaio nero e placca alluminio spazzolato. Dimensioni placca: 101x200x38 mm (Larg. x Alt. X Prof.)	1	257,00
	81R1 Derivato telefonico viva voce come art. 81R4 ma con 1 pulsante per chiamate telefoniche	1	247,00
	81R2 Derivato telefonico viva voce come art. 81R4 ma con 2 pulsanti per chiamate telefoniche	1	250,00
POSTO ESTERNO TELEFONICO			
930P Posto esterno per la realizzazione di un derivato telefonico viva voce. Fornito di: cablaggio per 3 pulsanti di chiamata (opzionale l'espansione fino a 5 pulsanti di chiamata e 1 per impegno/disimpegno linea telefonica), e due contatti N.A. per il comando di 2 servizi esterni indipendenti (es. apertura della serratura con relè 170/001 e trasformatore M832). Il posto esterno telefonico si può collegare a centralini telefonici, alla linea telefonica PSTN (analogica). Può essere inserito automaticamente in conversazione da una chiamata telefonica e programmato da un telefono remoto	1	147,80	


Articolo	Descrizione	Quantità imballo	Euro
CENTRALINI TELEFONICI			
	<p>Centralini telefonici in materiale termoplastico con custodia DIN 12 moduli, contenente l'alimentatore, le schede per le linee urbane (art. 35PU), le schede per i telefoni interni (art. 35PI) e la scheda per l'interfaccia con impianti a Due Fili (art. 35PF). I centralini ELVOX possono essere programmati tramite PC o utilizzando uno qualunque degli 8 (4) telefoni collegati. Ai centralini può essere collegato: il modulo GSM (art. 35PG), aggiungendo una ulteriore linea telefonica alle due linee analogiche, 16 moduli di ingresso/uscita (art.35PS) per comandi ausiliari, un'uscita e un ingresso audio esterno, un telefono multifunzione dedicato, un modulo di espansione 35PE.</p> <p>I centralini sono implementati di nuove funzionalità come: funzione Bridge, funzione Seguimi, funzione Disa, funzione Fax-Switch, la chiamata di gruppo, la sequenza di chiamate, 3 servizi di lavoro con fasce orarie, un servizio sveglia e con l'aiusilio della interfaccia (art. 35PF), molteplici funzioni citofoniche. Sono forniti di serie di 2 uscite a relè (tensione max 30 Vcc-1,5 A).</p>		
	35P4 Centralino telefonico su custodia DIN 12 moduli con 1 linea urbana, 4 linee interne. Dimensioni: 208x135x72 mm	1	419,00
	35P4/EG Centralino telefonico su custodia DIN 12 moduli con 1 linea urbana, 4 linee interne. Al centralino è possibile poter collegare il modulo di espansione articolo 35PE ed il modulo GSM articolo 35PG. Dimensioni: 208x135x72 mm	1	439,00
	35P8 Centralino telefonico su custodia DIN 12 moduli con 2 linee urbane, 8 linee interne. Dimensioni: 208x135x72 mm	1	550,00
	35P8/EG Centralino telefonico su custodia DIN 12 moduli con 2 linee urbane, 8 linee interne. Al centralino è possibile poter collegare il modulo di espansione articolo 35PE ed il modulo GSM articolo 35PG. Dimensioni: 208x135x72 mm	1	575,00
	35P8/2F Centralino telefonico su custodia DIN 12 moduli con 2 linee urbane, 8 linee interne e interfaccia citofonica per collegamento ad impianti a Due Fili. Dimensioni: 208x135x72 mm	1	645,00
	35P8/2EG Centralino telefonico su custodia DIN 12 moduli con 2 linee urbane, 8 linee interne e interfaccia citofonica per collegamento ad impianti a Due Fili. Al centralino è possibile poter collegare il modulo di espansione articolo 35PE ed il modulo GSM articolo 35PG. Dimensioni: 208x135x72 mm	1	674,00
	35PB Centralino telefonico su custodia DIN 12 moduli, senza linee urbane, con scheda per 4 linee interne. Dimensioni: 208x135x72 mm	1	389,00
	3511 Centralino telefonico su custodia DIN 12 moduli con interfaccia citofonica, con chiamata c.a. e Sound System 1 linea urbana, 1 linea interna e trasferimento di chiamata citofonica e comandi a distanza. Alimentazione 230Vca 50Hz. Dimensioni: 208x135x72 mm	1	271,00
ACCESSORI PER NUOVI CENTRALINI TELEFONICI			
	35PU Scheda per 1 linea urbana. Aumenta a due le linee urbane nel centralino 35P4.	1	97,90
	35PI Scheda per 4 derivati interni. Aumenta di altri 4 derivati il centralino 35P4 portandolo alla massima espansione di 8 derivati interni.	1	113,30
	35PF Scheda di interfaccia per impianti a Due Fili, per centralini art. 35P4 e 35P8 ..	1	123,60
	35PG Modulo GSM in materiale termoplastico con custodia DIN 3 moduli. Connette i centralini telefonici articolo 35P8/2EG, 35P8/EG, 35P4/EG con la rete mobile GSM mettendo a disposizione dell'utente tutti i servizi offerti dal centralino telefonico su un canale voce/sms di tipo GSM: esecuzione e ricezione di chiamate tramite il proprio operatore GSM, ricezione di SMS per eseguire attivazione di carichi e/o servizi, invio di SMS in corrispondenza di eventi programmabili. E' fornito di antenna esterna, ma non di SIM. Dimensioni: 54x65x90 mm.	1	265,00
	35PE Modulo di espansione in materiale termoplastico con custodia DIN 12 moduli, contenente l'alimentatore e due schede per i telefoni interni (art. 35PI). L'articolo 35PE collegato al nuovo centralino 35P8/2EG, 35P8/EG, 35P4/EG con il cavo dato in dotazione, permette di aumentare il numero dei telefoni fino ad un massimo di 16. La tensione di alimentazione del modulo è di 230Vca 50Hz. Dimensioni: 208x135x72 mm	1	160,00
	35PS Scheda per modulo I/O. Ogni modulo ha a disposizione 2 relè, con contatti N.A. e N.C., 2 uscite in tensione tipo Open-Collector, 2 ingressi.....	1	103,00
	352T Dispositivo da abbinare al centralino art. 3511 per attivare la funzione "SEGUIMI" da chiamata citofonica e le funzioni di telecomando per servizi ausiliari. Dimensioni: 48x70x19 mm	1	37,77
	35AD Permette ai derivati telefonici dei centralini 35Px, di essere collegati al centralino telefonico tramite morsettiere a vite anziché con miniconnettori a pressione. Custodia in un modulo DIN.	1	29,00

Articolo	Descrizione	Quantità imballo	Euro
INTERFACCE			
	3530 L'interfaccia telefonica art. 3530 permette il collegamento telefonico tra le interfacce art. 3531, 3541, 3532, 3533 e i centralini telefonici tramite la linea telefonica. L'uso dell'art. 3530 consente il collegamento delle interfacce direttamente su uno degli ingressi di linea urbana dei centralini telefonici. Fornita in contenitore DIN 4 moduli. Dimensioni 75x100x65 mm	1	174,70
	3531 Interfaccia telefonica universale per impianti citofonici/videocitofonici Sound System. L'interfaccia commuta 2 chiamate citofoniche distinte in 2 chiamate telefoniche, componendo numeri telefonici programmabili; può ricevere chiamate telefoniche e connettersi automaticamente all'impianto citofonico. L'interfaccia si può collegare a centralini telefonici, alla linea telefonica PSTN (analogica). Dispone di un'uscita a relè (bistabile) e può gestire fino a 2 uscite tipo open-collector. All'interfaccia si può aggiungere la schedina 353A per gestire 4 uscite tipo OPEN-COLLECTOR. Può essere programmata da remoto per mezzo di una chiamata telefonica. Fornita in contenitore DIN 8 moduli. Dimensioni 140x115x50 mm	1	215,00
	3541 Interfaccia telefonica universale per impianti citofonici/videocitofonici Sound System con centralini telefonici non Elvox. L'interfaccia commuta 2 chiamate citofoniche distinte in 2 chiamate telefoniche, componendo numeri telefonici programmabili. Può ricevere chiamate telefoniche e connettersi automaticamente all'impianto citofonico. L'interfaccia si può collegare a centralini telefonici, alla linea telefonica PSTN (analogica). Dispone di una uscita a relè (bistabile) e può gestire una uscita tipo Open-Collector. All'interfaccia si può aggiungere la schedina 353A per gestire 4 uscite tipo Open-Collector. Può essere programmata da remoto per mezzo di una chiamata telefonica. Fornita in contenitore DIN 8 moduli. Dimensioni 140x115x50 mm.	1	198,60
	3532 Interfaccia telefonica universale per impianti citofonici/videocitofonici Due Fili. L'interfaccia commuta 4 chiamate citofoniche distinte in 4 chiamate telefoniche, componendo numeri telefonici programmabili; può ricevere chiamate telefoniche e connettersi automaticamente all'impianto citofonico e inviare comandi all'impianto Due Fili (attivazioni attuatori, apertura serratura, chiamate intercomunicanti). L'interfaccia si può collegare a centralini telefonici, alla linea telefonica PSTN (analogica). Dispone di 2 uscite a relè (bistabile). All'interfaccia si può aggiungere la schedina 353A per gestire 4 uscite tipo OPEN-COLLECTOR. Può essere programmata da remoto per mezzo di una chiamata telefonica. Fornita in contenitore DIN 8 moduli. Dimensioni 140x115x50 mm.	1	218,00
	3533 Interfaccia telefonica universale per impianti citofonici/videocitofonici DigiBus. L'interfaccia commuta 2 chiamate citofoniche distinte in 2 chiamate telefoniche, componendo numeri telefonici programmabili; può ricevere chiamate telefoniche e connettersi automaticamente all'impianto citofonico e inviare comandi all'impianto DigiBus (attivazioni attuatori, apertura serratura). L'interfaccia si può collegare a centralini telefonici, alla linea telefonica PSTN (analogica). All'interfaccia si può aggiungere la schedina 353A per gestire 4 uscite tipo OPEN-COLLECTOR. Può essere programmata da remoto per mezzo di una chiamata telefonica. Fornita in contenitore DIN 8 moduli. Dimensioni 140x115x50 mm.	1	218,00
	3561 Interfaccia citotelefonica per collegamento dei centralini 35P4, 35P8, 35P4/EG, 35P8/EG per impianti citofonici/videocitofonici Sound System o C.A. L'interfaccia è dotata di una sola chiamata citofonica per impianti monofamiliari. Permette ad ogni derivato di entrare in connessione fonica col posto esterno citofonico e di comandare l'apriporta. Dispone di un relè bistabile. Per poter effettuare altri comandi è possibile utilizzare la scheda per modulo I/O articolo 35PS, collegabile al centralino telefonico tramite l'apposito morsetto, con altri due relè con contatti N.A. e N.C., 2 uscite in tensione tipo Open-Collector, 2 ingressi. L'impianto citofonico interconnesso può essere di qualsiasi tipo, purché appartenga alla categoria a 5 fili (4 comuni + 1 filo di chiamata), Sound System o C.A. Fornita in contenitore DIN 4 moduli. Dimensioni: 70x105x50 mm mm	1	125,00
ACCESSORI			
	353A Scheda per l'aggiunta di 4 uscite open-collector alle interfacce art. 3531, 3541, 3532, 3533	1	48,27

Articolo	Descrizione	Quantità imballo	Euro
ACCESSORI TELEFONICI			
	3520 Interfaccia cellulare GSM progettata per sfruttare tutti i vantaggi della comunicazione GSM mantenendo le funzionalità di una infrastruttura di telefonia fissa. Può essere collegata ad un ingresso di linea PSTN di un centralino oppure ad un normale telefono BCA a toni. Installazione da parete. Tensione di linea generata 45 V. Alimentazione: 12Vcc 280 mA, fornita già di alimentatore art. 5AA0. Dimensioni: 130x100x34 mm	1	399,00
	355A Suoneria supplementare con 2 livelli di intensità, da collegare sulla linea telefonica in parallelo all'apparecchio telefonico. Dimensioni: 120x75x30 mm....	1	31,00
	3557 Relè attivabile con la chiamata telefonica, su custodia DIN 4 moduli. Dimensioni: 70x105x50 mm	1	47,53
	6582/T Alimentatore telefonico, da utilizzare con telefono collegato ad una distanza maggiore di 500 m dall'uscita del centralino telefonico. Fornita in contenitore DIN 4 moduli. Dimensioni: 70x115x65 mm	1	92,00
	355D Scaricatore telefonico su custodia DIN 4 moduli. Dimensioni: 70x105x50 mm	1	83,90
	170/101 Relè per suonerie supplementari o altro. Carico ai contatti 3A 230Vca. Alimentazione 12Vcc o Vca oppure chiamata Sound System. Dimensioni: 70x105x50 mm.	1	45,36
	832/030 Trasformatore di sicurezza con potenza 30VA, tensione di uscita 15Vca, in materiale termoplastico con custodia DIN a 4 moduli. Alimentazione 230V 50Hz, protezione con PTC contro i cortocircuiti e variazioni termiche. Dimensioni: 75x100x65 mm.	1	30,61


Impianto telefonico con telefoni intercomunicanti

- A:** Telefoni Art. 3562, 3597/B, 3598/B, 3599/B, 3599/C o telefoni con standard Telecom Italia
- B:** Centralino telefonico Art. 35P4, 35P8, 35P4/EG, 35P8/EG, 3511
- C:** 1° linea telefonica urbana
- D:** 2° linea telefonica urbana

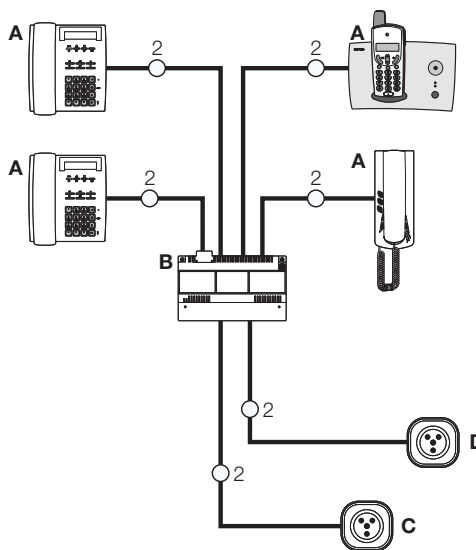


Impianto citofonico Due Fili con centralino telefonico

- A:** Telefoni Art. 3562, 3597/B, 3598/A, 3599/B, 3599/C o telefoni con standard Telecom Italia
- B:** Citofoni Art. 6209, 8879
- C:** Centralino telefonico Art. 35P8/2F, 35P8/2EG
- D:** 1° linea telefonica urbana
- E:** 2° linea telefonica urbana
- G:** Alimentatore Art. 6922
- H:** Targa audio DUE FILI serie 1200, 1300, 3300, 8000, Patavium
- I:** Serratura elettrica 12V c.a.

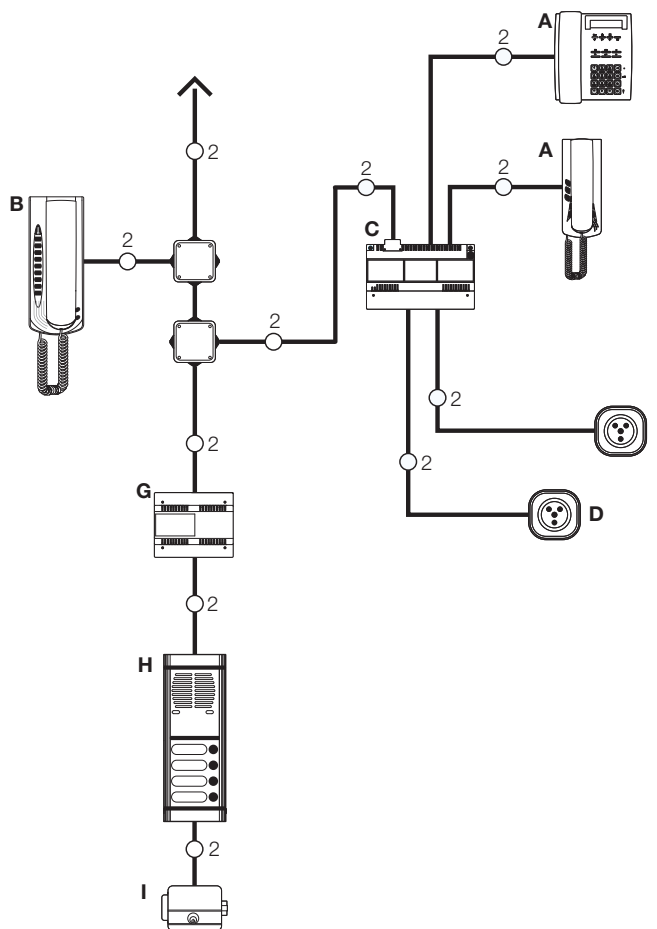


**Impianto portiere videocitofonico
Due Fili con centralino telefonico**

- A:** Telefoni Art. 3562, 3597/B, 3598/A, 3599/B, 3599/C o telefoni con standard Telecom Italia
- B:** Videocitofono Art. 6309, 6329, 6329/C, 6621, 6721, 662C, 6611, 661C, 6711, 6209+6009+6145, 6209+6029/C+6145, 68MV + 68M1, 7211
- C:** Targa video DUE FILI serie 1200, 1300, 3300, 8000, Patavium
- D:** Centralino telefonico Art. 35P8/2F, 35P8/2EG
- E:** 1° Linea telefonica urbana
- F:** 2° Linea telefonica urbana
- H:** Alimentatore Art. 6922.
- I:** Videocitofono Art. 3562+6009+6145/2F, 3562+6029/C+6145/2F
- N:** Distributore video Art. 692D, 692D/2
- P:** Serratura elettrica 12Vc.a.

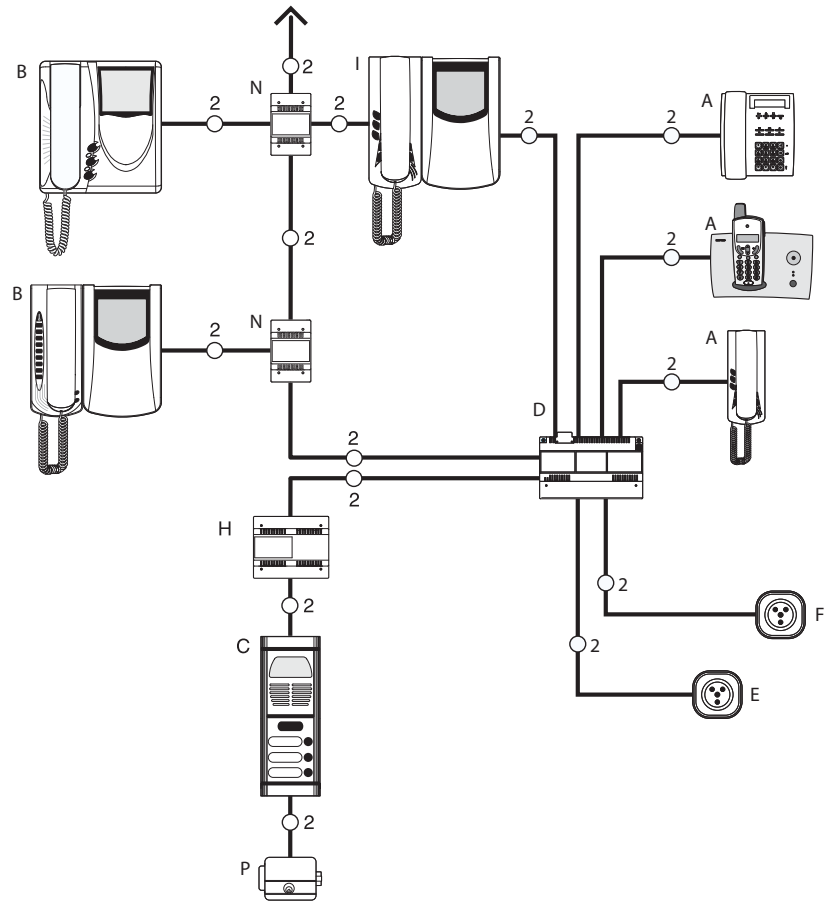


**Impianto portiere videocitofonico
Sound System con cavo coassiale
e centralino telefonico**

- A:** Telefoni Art. 3562, 3597/B, 3598/A, 3599/B, 3599/C o telefoni con standard Telecom Italia
- B:** Videocitofono Art. 6300, 6301, 6321, 6303, 6200+6000+6145, 6200+6003+6145, 6600, 6700, 660A, 7200, 68MV + 68M0
- C:** Targa video serie 1200, 1300, 3300, 8100, 8000, Patavium con telecamera art. 559, 559C, 559A, 559B.
- D:** Centralino telefonico Art. 35P4, 35P8, 35P4/EG, 35P8/EG
- E:** 1° Linea telefonica urbana
- F:** 2° Linea telefonica urbana
- H:** Alimentatore Art. 6680
- L:** Distributore video Art. 5556/004
- P:** Serratura elettrica 12Vc.a.
- Y:** Interfaccia telefonica Art. 3541
- n:** numero utenti

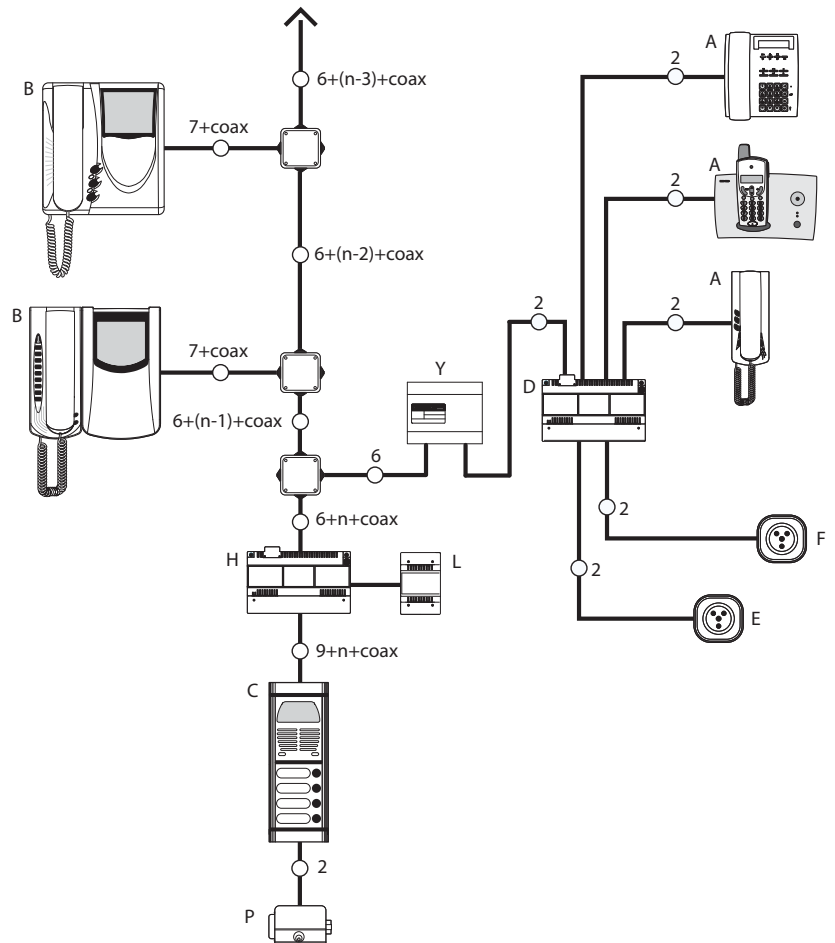

**Impianto portiere videocitofonico
Digibus con centralino telefonico**

- A:** Telefoni Art. 3562, 3597/B, 3598/A, 3599/B, 3599/C o telefoni con standard Telecom Italia
- B:** Videocitofono Art. 6304, 6304/C, 6324, 6604, 6704, 6204+6000+6145, 6204+6003+6145, 7214, 68MV + 68M4
- C:** Targa video DIGIBUS serie 1200, 1300, 3300, 8000, Patavium
- D:** Centralino telefonico Art. 35P4, 35P8, 35P4/EG, 35P8/EG
- E:** 1° Linea telefonica urbana
- F:** 2° Linea telefonica urbana
- H:** Alimentatore Art. 6948.
- L:** Distributore video Art. 5556/004, 5555
- P:** Serratura elettrica 12Vc.a.
- Y:** Interfaccia telefonica Art. 3533

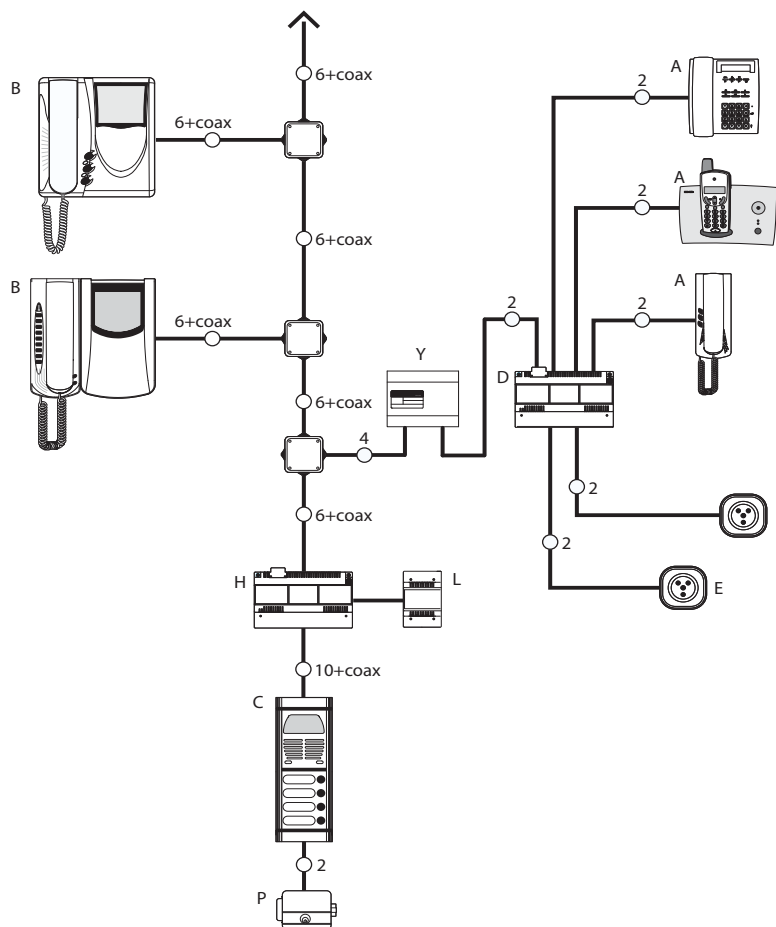

**Impianto citofonico con
centralino e targa telefonica**

- A:** Telefoni Art. 3562, 3597/B, 3598/A, 3599/B, 3599/C o telefoni con standard Telecom Italia
- B:** Centralino telefonico Art. 35P4, 35P8, 3584/EG, 35P8/EG
- C:** 1° Linea telefonica urbana
- D:** 2° Linea telefonica urbana
- H:** Targa telefonica serie 1200, 1300, 3300, 8000, 8100
- I:** Serratura elettrica 12Vc.a.

