

**Cablaggi:** CAE (con alimentatore elettronico)

**Sistema di fissaggio:** non compreso

**Colori disponibili:**  
 **01** bianco RAL 9016  
 **05** grigio RAL 9006

**A richiesta per tutti i modelli:**  
 - finitura diversa dallo standard

**Wiring:** CAE (with high frequency ballast)

**Fixing kit:** not included

**Available colours:**  
 **01** white RAL 9016  
 **05** gray RAL 9006

**On request for all type:**  
 - other optional finishes available

**A richiesta - On request:**



vedi "come leggere il catalogo" (pag. 1)  
 see "how to read the catalogue" (page 1)




cod. **FL1082** orientabile diretto




**AR111** **IP20D**

Articolo Code	descrizione description	attacco pin
•• <b>FL1082/CAE</b>	1xAR111 (max 75W)	G53

• = codice consegna (pag. 8) - delivery code (pag. 8)





cod. **FL1182** orientabile diretto/indiretto

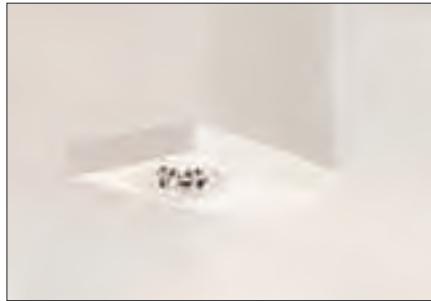

**AR111** **ALO** **IP20D**

Articolo Code	descrizione description	attacco pin
•• <b>FL1182/CAE</b>	1x 60W - alogena + 1x50W - AR111	G9 G53

• = codice consegna (pag. 8) - delivery code (pag. 8)





**Cablaggi:** CAE (con alimentatore elettronico) - DIM (con alimentatore elettronico dimmerabile) - DALI (con alimentatore dimmerabile dali)

**Sistema di fissaggio:** non compreso

**Colori disponibili:**  
 □ 01 bianco RAL 9016  
 ■ 05 grigio RAL 9006

**A richiesta per tutti i modelli:**  
 - finitura diversa dallo standard

**Wiring:** CAE (with high frequency ballast) - DIM (with dimming high frequency ballast) - DALI (DALI dimming high frequency ballast)

**Fixing kit:** not included

**Available colours:**  
 □ 01 white RAL 9016  
 ■ 05 gray RAL 9006

**On request for all type:**  
 - other optional finishes available

**A richiesta - On request:**




vedi "come leggere il catalogo" (pag. 1)  
 see "how to read the catalogue" (page 1)

cod. **FL1080** indiretto



Articolo Code	descrizione description	attacco pin
•• FL1080/*	1x55W - PL	2G11

\* = tipo di cablaggio - wiring type (CAE - DIM - DALI)  
 • = codice consegna (pag. 8) - delivery code (pag. 8)




cod. **FL1084** diretto / indiretto



Articolo Code	descrizione description	attacco pin
•• FL1084/*	1x14W - T5	G5
•• FL1086/*	1x21W - T5	G5
•• FL108452/*	2x14W - T5	G5
•• FL108654/*	2x21W - T5	G5

\* = tipo di cablaggio - wiring type (CAE - DIM - DALI)  
 • = codice consegna (pag. 8) - delivery code (pag. 8)





cod. **FL1136** diretto / indiretto



Articolo Code	descrizione description	attacco pin
•• FL1136/*	1x14W - T5	G5
•• FL1138/*	1x21W - T5	G5
•• FL113652/*	2x14W - T5	G5
•• FL113854/*	2x21W - T5	G5

\* = tipo di cablaggio - wiring type (CAE - DIM - DALI)  
 • = codice consegna (pag. 8) - delivery code (pag. 8)





**Cablaggi:** CAE (con alimentatore elettronico) - DIM (con alimentatore elettronico dimmerabile) - DALI (con alimentatore dimmerabile dali)

**Sistema di fissaggio:** non compreso

**Colori disponibili:**

- ☐ 01 bianco RAL 9016
- ☐ 05 grigio RAL 9006

**A richiesta per tutti i modelli:**

- finitura diversa dallo standard

**A richiesta per art. FL1088 e FL1091:**

- complesso di emergenza (pag. 6)

**Wiring:** CAE (with high frequency ballast) - DIM (with dimming high frequency ballast) - DALI (DALI dimming high frequency ballast)

**Fixing kit:** not included

**Available colours:**

- ☐ 01 white RAL 9016
- ☐ 05 gray RAL 9006

**On request for all type:**

- other optional finishes available

**On request for art. FL1088 and FL1091:**

- emergency kit (pag. 6)

**A richiesta - On request:**



ENERGY SAVING

vedi "come leggere il catalogo" (pag. 1)  
see "how to read the catalogue" (page 1)



cod. **FL1190** diretto



IP40D

Articolo Code	descrizione description	attacco pin
•• FL1190/ *	2x14W - T5	G5
•• FL1192/ *	2x24W - T5	G5
•• FL1194/ *	2x28W - T5	G5
•• FL1196/ *	2x54W - T5	G5

\* = tipo di cablaggio - wiring type (CAE - DIM - DALI)  
• = codice consegna (pag. 8) - delivery code (pag. 8)

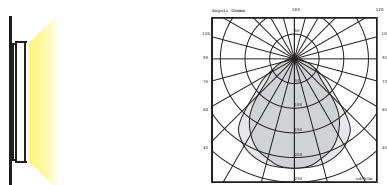



cod. **FL1088** diretto



IP40D

Articolo Code	descrizione description	attacco pin
•• FL1088/ *	1x40W - T5 circolare	2GX13
•• FL1089/ *	4x14W - T5	G5
•• FL1189/ *	4x24W - T5	G5
•• FL1090/ *	4x21W - T5	G5

\* = tipo di cablaggio - wiring type (CAE - DIM - DALI)  
• = codice consegna (pag. 8) - delivery code (pag. 8)

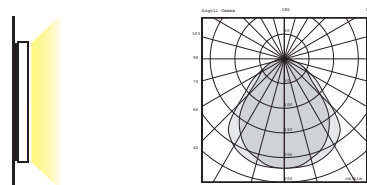



cod. **FL1091** opale bordato speculare




IP40D

Articolo Code	descrizione description	attacco pin
•• FL1091/ *	4x14W - T5	G5
•• FL1092/ *	4x24W - T5	G5

\* = tipo di cablaggio - wiring type (CAE - DIM - DALI)  
• = codice consegna (pag. 8) - delivery code (pag. 8)

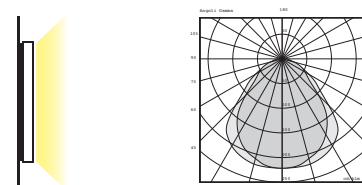



**Cablaggi:** CAE (con alimentatore elettronico)

**Wiring:** CAE (with high frequency ballast)

**Sistema di fissaggio:** non compreso

**Fixing kit:** not included

**Colori disponibili:**

- 01 bianco RAL 9016
- 05 grigio RAL 9006

**Available colours:**

- 01 white RAL 9016
- 05 gray RAL 9006

**A richiesta:** finitura diversa dallo standard



**On request:** other optional finishes available

cod. **MF1100** diretto



Articolo Code	descrizione description	attacco pin
•• MF11001/ *	1x6W - T2	GX53
•• MF11002/ *	1x18W - 2D	GRZ10q
•• MF11008/ *	1x16W - 2D	GR10q
•• MF11004/ *	1x30W - 2D	GRZ10q
•• MF11006/ *	2x18W - PLC	G24q2

- \* = tipo di cablaggio - wiring type (CAE)
- = codice consegna (pag. 8) - delivery code (pag. 8)

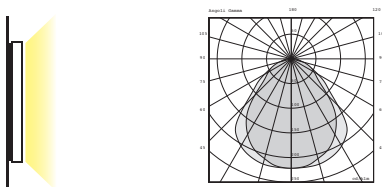




cod. **MF1120** diretto



Articolo Code	descrizione description	attacco pin
•• MF11201/ *	1x11W - PL	2G7
•• MF11202/ *	1x24W - PL	2G11
•• MF11203/ *	1x40W - PL	2G11

- \* = tipo di cablaggio - wiring type (CAE)
- = codice consegna (pag. 8) - delivery code (pag. 8)

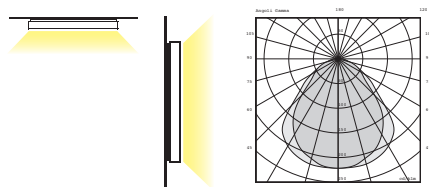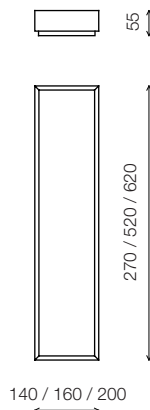



**Cablaggi:** CAE (con alimentatore elettronico) - DIM (con alimentatore elettronico dimmerabile) - DALI (con alimentatore dimmerabile dali)

**Wiring:** CAE (with high frequency ballast) - DIM (with dimming high frequency ballast) - DALI (DALI dimming high frequency ballast)

**Sistema di fissaggio:** non compreso

**Fixing kit:** not included

**Colori disponibili:**

- 01 bianco RAL 9016
- 05 grigio RAL 9006

**Available colours:**

- 01 white RAL 9016
- 05 gray RAL 9006

**A richiesta:**

- complesso di emergenza
- finitura diversa dallo standard

**On request:**



- emergency kit
- other optional finishes available

cod. **FC1302** angolare interno



Articolo Code	descrizione description	attacco pin
•• FC13021/ *	4x14-24W - T5	G5
•• FC13022/ *	4x21-39W - T5	G5

- \* = tipo di cablaggio - wiring type (CAE - DIM - DALI)
- = codice consegna (pag. 8) - delivery code (pag. 8)





cod. **FC1402** angolare esterno




Articolo Code	descrizione description	attacco pin
•• FC14021/ *	4x14-24W - T5	G5
•• FC14022/ *	4x21-39W - T5	G5

- \* = tipo di cablaggio - wiring type (CAE - DIM - DALI)
- = codice consegna (pag. 8) - delivery code (pag. 8)






cod. **FC1602**

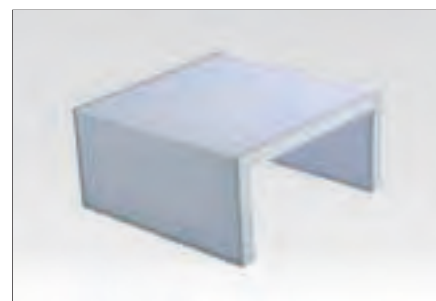

Articolo Code	descrizione description	attacco pin
•• FC16021/ *	4x14-24W - T5	G5

- \* = tipo di cablaggio - wiring type (CAE - DIM - DALI)
- = codice consegna (pag. 8) - delivery code (pag. 8)





Serie di apparecchi per montaggio a parete.

Range of wall mounting light fittings.

Emissione: indiretta - parzialmente diretta

Light emission: indirect - partial direct

Cablaggi: CAE (con alimentatore elettronico) - DIM (con alimentatore elettronico dimmerabile) - DALI (con alimentatore dimmerabile dali)

Wiring: CAE (with high frequency ballast) - DIM (dimming high frequency ballast) - DALI (DALI dimming high frequency ballast)

Colori disponibili:

- 01 bianco RAL 9016
- 05 grigio RAL 9006

Available colours:



- 01 white RAL 9016
- 05 gray RAL 9006

cod. 482 Vizio Applique AM




Articolo Code	Potenza Power (Watt)	Attacco Pin	Peso Weight (Kg)
•• 482/25/ *	2x55	2G11	9,0

- \* = tipo di cablaggio - wiring type (CAE - DIM - DALI)
- = codice consegna (pag. 8) - delivery code (pag. 8)

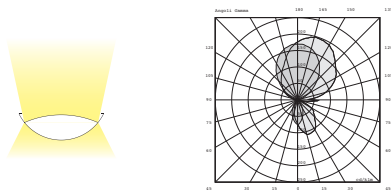



cod. 489 Mini Vizio Applique AM



Articolo Code	Potenza Power (Watt)	Attacco Pin	Peso Weight (Kg)
•• 489/95/ *	2x18	G24q2	5,2
•• 489/96/ *	2x26	G24q3	5,2

- \* = tipo di cablaggio - wiring type (CAE - DIM - DALI)
- = codice consegna (pag. 8) - delivery code (pag. 8)





Serie di apparecchi per montaggio a parete.

**Emissione:** indiretta (art. 501 Mali S) e indiretta - parzialmente diretta (art.502 Mali M e art. 503 Mali AM)

**Cablaggi:** CAE (con alimentatore elettronico) - DIM (con alimentatore elettronico dimmerabile) - DALI (con alimentatore dimmerabile dali)

**Colori disponibili:**

- 01 bianco RAL 9016
- 05 grigio RAL 9006

**A richiesta per tutti i modelli:**

complesso di sicurezza autoalimentato EM (pag. 6)

Range of wall mounting light fittings.

**Light emission:** indirect (art. 501 Mali S) and indirect - partial direct (art.502 Mali M e art. 503 Mali AM)

**Wiring:** CAE (with high frequency ballast) - DIM (dimming high frequency ballast) - DALI (DALI dimming high frequency ballast)

**Available colours:**

- 01 white RAL 9016
- 05 gray RAL 9006

**On request for all type:**



control unit for emergency lighting EM (pag. 6)

A richiesta - On request:





vedi "come leggere il catalogo" (pag. 1)  
see "how to read the catalogue" (page 1)

cod. **501** Mali S


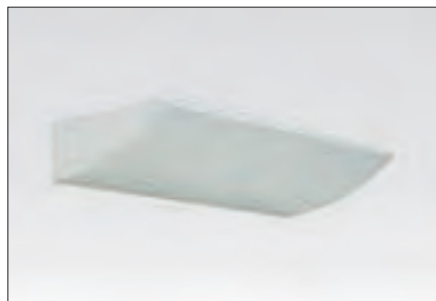


Articolo Code	Potenza Power (Watt)	Attacco Pin	Peso Weight (Kg)
•• 501/5/ *	2x36	G13	5,2
•• 501/6/ *	2x58	G13	6,2
•• 501/21/CAE	2x24	2G11	4,0
•• 501/23/ *	2x36	2G11	4,2
•• 501/25/ *	2x55	2G11	4,6
•• 501/57/ *	2x54	G5	5,2
•• 501/59/ *	2x49	G5	6,2
•• 501/60/ *	2x80	G5	6,2

\* = tipo di cablaggio - wiring type (CAE - DIM - DALI)  
• = codice consegna (pag. 8) - delivery code (pag. 8)

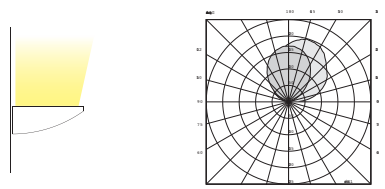



cod. **502** Mali M


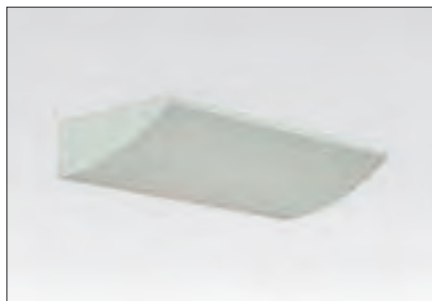


Articolo Code	Potenza Power (Watt)	Attacco Pin	Peso Weight (Kg)
•• 502/5/ *	2x36	G13	5,2
•• 502/6/ *	2x58	G13	6,2
•• 502/21/CAE	2x24	2G11	4,0
•• 502/23/ *	2x36	2G11	4,2
•• 502/25/ *	2x55	2G11	4,6
•• 502/57/ *	2x54	G5	5,2
•• 502/59/ *	2x49	G5	6,2
•• 502/60/ *	2x80	G5	6,2

\* = tipo di cablaggio - wiring type (CAE - DIM - DALI)  
• = codice consegna (pag. 8) - delivery code (pag. 8)

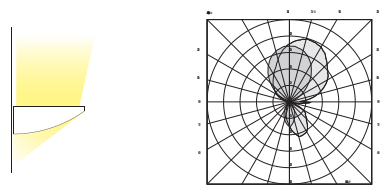

cod. **503** Mali AM

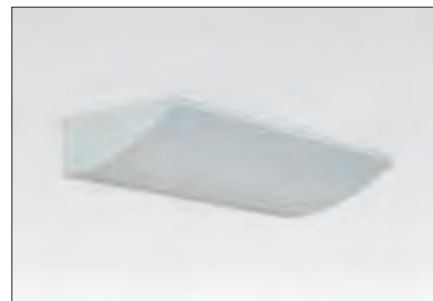

Articolo Code	Potenza Power (Watt)	Attacco Pin	Peso Weight (Kg)
•• 503/5/ *	2x36	G13	5,2
•• 503/6/ *	2x58	G13	6,2
•• 503/21/CAE	2x24	2G11	4,0
•• 503/23/ *	2x36	2G11	4,2
•• 503/25/ *	2x55	2G11	4,6
•• 503/57/ *	2x54	G5	5,2
•• 503/59/ *	2x49	G5	6,2
•• 503/60/ *	2x80	G5	6,2

\* = tipo di cablaggio - wiring type (CAE - DIM - DALI)  
• = codice consegna (pag. 8) - delivery code (pag. 8)

